

LOCTITE®

Teroson

Ремонт и обслуживание транспортных средств



Henkel



T-Points – Программа лояльности Teroson

Программа T-Points – это самый лёгкий способ получить ценные подарки просто за то, чем вы уже занимаетесь: за использование продукции Teroson.

Это очень просто!

Составы Teroson способны удовлетворить самые высокие требования современных автосервисов.

Ассортимент нашей продукции включает в себя клеи и герметики, составы для вклеивания стёкол, шумоизоляционные материалы, антикоррозионные покрытия, составы для склеивания пластмасс и заполнения полостей в кузовах автомобилей.

Многие из этих составов используются при ремонте своих автомобилей ведущими автопроизводителями.

■ Составы Teroson для вклеивания стёкол

Составы для непосредственного приклеивания элементов остекления отвечают самым жёстким стандартам производителей и продавцов автомобилей OEM/OES.

■ Конструкционные клеи Teroson

Профессиональные составы для склеивания деталей автомобильных кузовов, а также для герметизации швов.

■ Мероприятия по защите от коррозии

Полный перечень составов для антикоррозионной защиты включает в себя средства для защиты полостей и днища кузова, а также антигравийные покрытия.

Соберите очки **T-Points** и станьте обладателем **ценного приза!**



Для получения информации о призах, разыгрывающихся в вашей стране, вы можете связаться с вашим региональным представителем Henkel.

На многих продуктах **Teroson** есть наклейки **T-Points**, которые следует наклеивать на вложенную здесь же таблицу очков. Teroson желает вам выиграть самые лучшие призы в вашей жизни!



Составы для склеивания элементов остекления

Terostat -8596 Картридж	1 балл
Terostat -8597 HMLC Картридж	1 балл
Terostat -8599 HMLC Картридж	1 балл
Terostat -8600 2-компонентный, HMLC Картридж	1 балл
Terostat -8517 Н Грунтовка	1 балл



Конструкционные клеи

Terostat -9100 Картридж	1 балл
Terostat -9200 Картридж	1 балл
Terostat -9120 Картридж	1 балл
Terostat -9320 Картридж	1 балл
Terokal-9225	1 балл
Teromix-6700	1 балл



Антикоррозийные составы

Terotex-Record 2000 1 литр	1 балл
Terotex-Record 3000 1 литр	1 балл
Variodur Aqua 1литр	1 балл
Variodur Classic 1литр	1 балл
Terotex-Record 400 1 литр	1 балл
Terotex-Record 350 1 литр	1 балл
Teroson Zinc Spray (Цинковый аэрозоль) 400 мл	1 балл

Содержание

Механические части

Клеи _____ 9

- Loctite® Stick 248 – Резьбовой фиксатор средней прочности
- Loctite® Stick 268 – Резьбовой фиксатор высокой прочности
- Loctite® 243 – Резьбовой фиксатор средней прочности
- Loctite® 271 – Резьбовой фиксатор высокой прочности
- Loctite® 222 – Резьбовой фиксатор низкой прочности
- Loctite® 270 – Резьбовой фиксатор высокой прочности
- Loctite® 603 – Клей для фиксации цилиндрических деталей
- Loctite® 638 – Клей для фиксации цилиндрических деталей
- Loctite® 660 Quick Metal – Быстродействующая шпаклевка с содержанием металла
- Loctite® Stick 668 – Вал-втулочный фиксатор
- Loctite® 648 – Вал-втулочный фиксатор

Герметики _____ 12

Анаэробные составы

- Loctite® 577 – Герметик для труб
- Loctite® 518 – Формирователь прокладок
- Loctite® Stick 561 – Герметик для труб
- Loctite® 574 – Уплотнитель поверхностей – быстроотверждающийся
- Loctite® 510 – Формирователь прокладок
- Loctite® Stick 548 – Фланцевый герметик

Герметики _____ 13

Силиконовые полимеры

- Loctite® 5910 – Быстродействующий герметик
- Loctite® 5699 – Силиконовый герметик (серый)
- Loctite® 598 – Силиконовый герметик (чёрный)

Герметики _____ 14

Формирователи прокладок

- Loctite® Stick 534 – Фиксатор прокладок
- Loctite® 5923, № 3 – Уплотнитель
- Loctite® 5922, № 2 – Уплотнитель незастьявающий
- Loctite® O-Ring Kit – Набор для ремонта O-образных колец
- Loctite® 5920 Sorper – Силиконовый герметик
- Loctite® 5926 – Силиконовый герметик
- Loctite® 5921 – Уплотнитель жесткий

Средства очистки, обезжиривания и подготовки поверхностей _____ 16

- Teroson Brake and Clutch Cleaner – Очиститель





- тормозов и сцепления
- Loctite® 7063 – Состав для очистки и обезжиривания
- Loctite® 7200 – Удалитель прокладок
- Loctite® 7100 – Состав для нахождения негерметичных участков
- Loctite® 7039 – Очиститель электрических контактов, спрей
- Loctite® 7840 – Состав для очистки и обезжиривания
- Loctite® Plastilube – Смазочный материал
- Loctite® 8201 – 5-ти целевой спрей
- Loctite® 8154 – Распыляемая пластичная смазка с MoS₂

Смазывающие составы _____ 19

- Teroson MO Universal – Универсальная молибденовая смазка
- Loctite® 8018 – Растворитель ржавчины
- Loctite® 8040 – Freeze & Release
- Loctite® 8021 – Силиконовая смазка
- Loctite® 8101 – Смазка для цепей
- Loctite® Stick 8060 – Противозадирная смазка с содержанием алюминия
- Loctite® Stick 8065 – Противозадирная смазка с содержанием меди
- Силиконовый спрей Silikonspray
- Fett-spray
- Смазка для металлов Anti Seize 8151
- White Grease
- Loctite® MO – Емкость-распылитель для продукта MO
- Loctite® 8192

Технология «Direct Glazing»

Клеи-герметики для склеивания стёкол _____ 25

- Terostat-8630 2K HMLC – 2-х компонентный автогерметик
- Terostat-8597 HMLC – Ремонтный комплект 
- Terostat-9000PL HMLC
- Terostat-8599 HMLC – Ремонтный комплект 
- Terostat-8596 – Клей-герметик 
- Terodicht Elastic – Герметик для ветровых стёкол
- Terodicht – Black – Герметик для уплотнения стекла
- Очиститель-разбавитель FL 
- Terostat-8517 H – Грунтовка для стёкол
- Terostat-8525 – Активатор

Оборудование и инструмент для нанесения составов _____ 27



- Аппликаторы Teroson – (шерстяные кисточки)
- Печь Teroson – для предварительного разогрева картриджей
- Профессиональный набор Teroson – (насадка и ножницы для насадок)
- Telescopic Power Line Gun – Телескопический пневматический пистолет

- Teroson Multi-Press Telescopic Hand Gun – Телескопический пистолет переменного давления
- Teroson Staku Hand Cartridge Gun – Ручной пистолет для нанесения составов
- Режущая проволока (квадратного сечения)
- Режущая проволока (витая)
- Приспособление для установки проволоки
- Держатель проволоки – стандартный
- Держатели проволоки – самозажимные
- Металлический контейнер для реж. пров.
- Приспособление для снятия стекол, состоящее из 2-х присосок
- Инструментальный ящик Compact 47
- Лезвия для холодной резки (сменные лезвия)
- Специальный длинный нож OLFA XL 2
- Нож OLFA L 1 (18-миллиметровое лезвие)
- Шило для протаскивания проволоки (с T-образной рукояткой)
- Лента на тканевой основе (ширина 30 мм)
- Торцевой нож
- Инструмент для удаления клея (дизайн Люкс)
- Нож для холодного резания с привинченной тянущей рукояткой
- Держатели бокового стекла
- Приспособление для фиксации уплотнителей
- Плоскогубцы
- Самозажимные пассатижи
- Защитные очки UVEX
- Шпатель
- Съемник декоративной отделки, изготовленный из полипропилена
- Съемник фиксаторов
- Съемники фиксаторов декоративной отделки
- Съемник декоративной отделки (изогнутый)
- Ключ типа Torx
- Ключ типа Allen
- Приспособление для монтажа стекол (большой длины)
- Шило с шариковым наконечником (короткое)
- Чистящее шило (изогнутое)
- Приспособление для установки уплотнителя (малая петля, 15 мм)
- Приспособление для установки уплотнителя (большая петля, 20 мм)
- Пластиковый шпатель

Кузов

Ремонт / Клеи-герметики _____ 34

На основе полиуретанов

- Terostat-9100 – Клей-герметик одно-компонентный 
- Terostat-9200 – Клей-герметик одно- 



компонентный, чёрный

Ремонтные составы / Герметики **35** На основе MS-полимеров

- Terostat-9120 (MS-полимер) – Адгезивный клей-герметик **T**
- Terostat-9220 – (MS-полимер)
- Клей Terostat-9320 – Аэрозольный герметик для швов **T**
- Герметик Terolan (светлый) - Герметик для кузовов
- Герметик Terolan - Spezial - Герметик для кузовов, наносимый при помощи специальной кисти
- Герметик Terolan (черный) - Герметик, используемый для уплотнения швов на днище автомобиля

Ремонтные составы / Герметики **37** Силиконовые полимеры, химически нейтральные

- Terostat-9140 – Силиконовый клей-герметик
- Loctite® 5367 – Силиконовый клей-герметик (белый), защищающий от ударов и вибрации
- Loctite® 5368 – Силиконовый эластичный клей (чёрный)
- Loctite® 5366 – Силиконовый клей-герметик (бесцветный), защищающий от ударов и вибрации

Ремонтные / конструкционные клеи **39** Универсальные

- Terokal-5045
- Terocore®-1401
- Terofoam – Пена
- Loctite® 3430 – Быстродействующий эпоксидный состав
- Terokal-2444 – Клей для резиновых профилей
- Teroson Spray Adhesive – Распыляемый клей
- Герметик Terostat-II
- Герметик Terostat-VII (круглый профиль)
- Герметик Terostat-IX
- Loctite® Chemical Metal – Двухкомпонентный клей «Жидкий металл» **T**
- Teromix-6700 – 2-компонентный клей
- Loctite® 3463 Metal Magic Steel™ – Шпатлевка «Волшебный металл»

Ремонтные / конструкционные клеи **43** Ремонт изделий из пластмасс

- Teroson Plastic Repair Kit – Комплект Teroson для ремонта изделий из пластмассы
- Terokal-9225 – Клей для пластмасс **T**
- Terokal-150 – Грунтовка для пластмасс

Ремонт / материалы для шумоизоляции **45**

- Маты Terodem SP 100
- Маты Terodem SP 200
- Маты Terodem SP 300

Ремонт **46** Клеи для стекол

- Loctite® 3863 – Комплект для ремонта нитей обогрева стёкол
- Loctite® Teroson 5080 Tape
- Loctite® 319 – Клей для установки зеркал заднего вида
- Набор для ремонта стекол
- Фрезерный штифт
- Держатель для фрезерного штифта
- Контрольное зеркало
- Держатель для инструмента
- Клей для ремонта / Инжектор
- Клей для финишной обработки
- УФ-лампа
- Чистящее средство
- Teroson-гель
- Стол для стекол
- Пленка отверждения
- Обрезатель
- Полироль

Ремонт **49** Моментальные клеи

- Loctite® 401 – Клей моментального действия
- Праймер 770
- Loctite® 454 – Клей-гель моментального действия
- Быстрополимеризующий клей 406
- Комплект для склеивания полиолефинов 406/770

Ремонт / Антикоррозионная защита **51** Защита днища кузова / Антигравийные покрытия (на безвосковой основе)

- Terotex-Super 3000 Light – Состав для защиты лакокрасочного покрытия от скалывания
- Teroson Underbody Coating Spray – Покрытие для днища кузова Teroson
- Variodur Classic/Aqua – Смешиваемое наружное покрытие **T**
- Terotex-Record 2000 Black – Антигравийное покрытие Teroson (чёрное) **T**
- Teroson Anti-Chip Spray – Антигравийное покрытие, спрей Teroson

Ремонт / Антикоррозионная защита **52** Покрытие для защиты днища кузова (на восковой основе)

- Teroson Wax Spray – Распыляемое покрытие
- Teroson для днища кузова на основе воска

Ремонт / Антикоррозионная защита **53** Защита скрытых полостей и каверн кузова

- Terotex-HV 400 – Антикоррозионный состав
- Teroson Cavity protector spray – Антикоррозионный состав-спрей
- Terotex-HV 350 – Антикоррозионный состав

Ремонт / Антикоррозионная защита **54** Преобразователи ржавчины и антикоррозионные составы

- Teroson Zinc Spray – Цинковый спрей Teroson **T**
- Teroson Rust Converter Emulsion – Эмульсионный преобразователь ржавчины

Прочее

Срочный ремонт **56**

- Puncture Repair Fix'N Go – Состав для ремонта шин
- Loctite® Hygiene Spray – Универсальное средство для очистки и дезинфекции систем кондиционирования воздуха
- Terossept Vehicle - Air Conditioning Cleaner – Средство для очистки и дезодорации систем кондиционирования воздуха
- Приспособление для очистки кондиционеров

Средства очистки рук **57** Универсальные

- Loctite® 7850 – Очиститель для рук с пемзой
- Loctite® 7855 – Средство для удаления краски и смол
- Teroson Barrier Cream – Защитный крем
- Паста для мытья рук Teroquick
- Гель для очистки рук Teroclean Forte
- Дозатор Teroquick

Автокосметика **59**

- Engine Wash – Очиститель двигателя
- Engine Gloss – Глянцевый лак для двигателей
- Protective Wax – Защитный воск
- Aluminium Rim Cleaner
- Terowax - полироль для кузова
- 5-ти целевой спрей 8201
- Intensive Windscreen Cleaner

Оборудование **61**

- Пистолет для нанесения состава Teromix
- Teroson UBC Gun – Пневматический пистолет UBC
- Статический миксер Teromix



Terostat-8630 2K HMLC – Двухкомпонентный автогерметик

Смотреть также стр. 25



Лёгкий в применении двухкомпонентный клей-герметик.

- Низкая теплопроводность
- Высокая износостойкость
- Наносится в подогретом состоянии: картридж нагревается в блоке подогрева за 30 минут

Автомобиль готов к эксплуатации:

Через 15 минут после установки лобового стекла независимо от наличия подушек безопасности; тестируется в соответствии со Стандартом США FMVS (лобовое столкновение при 50 км/час). Через 60 минут после обработки с условием соответствия Евростандарту EURO NCAP-Norm (столкновение при скорости 64 км/час, встречно-касательное).

Loctite® Teroson 5080 Tape

Смотреть также стр. 46



Клейкая лента для ремонта, укрепления, прикрепления, уплотнения, предохранения.

- Подходит для простых и быстрых монтажных и ремонтных работ.
- Оправдал ожидания во время экстремальных ремонтных условий на автогонках Дакар 2006 благодаря своей новой технологии.
- 100% водостойкость, отрывается просто рукой и герметичен до 4 бар
- Легко открывается.
- Диапазон температур от -10°C до +70 °C.
- 100% водостоек, герметичен до 4 бар.

Очистка и дезодорация систем кондиционирования воздуха

Смотреть также стр. 56

Loctite® Hygiene Spray – Универсальное средство для очистки и дезинфекции систем кондиционирования



Гигиенический спрей Loctite® прекрасно подходит для дезинфекции и устранения запахов в салонах автомобилей (включая системы кондиционирования воздуха). Продукт эффективно уничтожает бактерии, грибки и вирусы, находящиеся в воздухе или на загрязнённых поверхностях. Средство быстро удаляет многие неприятные запахи в автомобилях, включая стойкие запахи табачного дыма или животных, заменяя их ароматами ментола и эвкалипта.

Terossept Vehicle – Air Conditioning Cleaner – Средство для очистки и дезодорации систем кондиционирования воздуха

Очистка систем кондиционирования воздуха в автомобилях может удачно дополнить ассортимент предоставляемых автосервисами услуг. Очиститель автомобильных кондиционеров Terossept Vehicle обладает серьёзными достоинствами:

- На автомобиле можно ехать сразу после обработки
- Очищает и дезинфицирует
- Уничтожает бактерии и грибки
- Без запаха, не аллергично
- Не содержит растворителей
- Улучшает охлаждающую эффективность





Loctite® 401 – Instant Adhesive – Клей моментального действия

Смотреть также стр. 49

Универсальный моментальный клей. Склеивает большое количество одноимённых или не одноимённых материалов (металлы, резина, дерево, картон, керамика, большинство пластмасс). При небольших зазорах достигается высокая прочность соединения.

- Склеивание деталей из синтетических материалов в течение нескольких секунд
- Очень быстрое отверждение. Скорость фиксации 5-20 сек.
- Рабочая температура до 80°C

Области применения:

Идеально подходит для склеивания различных материалов с малым зазором. Игла на колпачке предотвращает засыхание клея в выходном отверстии тюбика. Исключается излишний расход клея.



Новые стики Loctite® для фиксации и герметизации

Смотреть также стр. 14, 12, 11



Loctite® Stick 534 – Фиксатор прокладок

Фиксатор прокладок / герметик, предотвращающий смещение прокладки во время сборки узла.

- Фиксирует прокладки

Области применения:

Во всех узлах автомобиля, где фиксация прокладки может облегчить процесс сборки.



Loctite® Stick 548 Фланцевый герметик

- Создаёт прокладки средней прочности
- Герметизирует зазоры между металлическими фланцами
- Маслостойкий

Области применения:

Герметизация небольших зазоров между жёсткими металлическими поверхностями, например, в воздушных компрессорах, редукторах, корпусах двигателей.



Loctite® Stick 668 – Вал-втулочный фиксатор

- Средняя прочность
- Выдерживает большие нагрузки и исключает трение
- Фиксирует цилиндрические соединения (скользящие, прессовые, горячепрессовые посадки)

Области применения:

Применяется в местах, трудных для нанесения продукта, на неподвижных деталях. Рекомендуется для применения везде, где требуется вал-втулочная фиксация средней прочности.

Механические части

- ▶ Стр. 9:
Клеи
- ▶ Стр. 12:
Герметики (Анаэробные составы)
- ▶ Стр. 13:
Герметики (Силиконовые полимеры)
- ▶ Стр. 14:
Герметики (Формирователи прокладок)
- ▶ Стр. 16:
Средства очистки, обезжиривания и подготовки поверхностей
- ▶ Стр. 19:
Смазывающие составы





Rally Dakar 2005

Loctite® Stick 248 – Резьбовой фиксатор средней прочности

Сила клеевого фиксатора, особенно хорошо подходит для соединений от 1/4 " до 3/4 " диаметром.

- Сертификат ANSI/NSF Standard 61
- Эффективен для всех типов металлов
- Температурная стойкость до +150°C
- Позволяет отворачивать крепеж

Применяется в случаях, когда затруднен доступ к месту нанесения. Рекомендуется применять там, где необходима разборка - насосы и компрессоры, монтажные болты, коробка передач, редукторы, трансмиссия.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш	9 г	12	38274
Карандаш	19 г	12	38267

Loctite® Stick 268 – Резьбовой фиксатор высокой прочности

Высокопрочный состав для фиксации резьб. Предназначен для применения в тяжело нагруженных узлах.

Области применения:

Эффективен во всех металлических резьбах. Рекомендован для применения в тех узлах, регулярная разборка которых не предусмотрена – болты подвески, болты крепления редукторов и насосов, болты крепления крышек подшипников, шпильки.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш	9 г	12	38281
Карандаш	19 г	12	38289



Loctite® 243 – Резьбовой фиксатор средней прочности

Предохраняет винты, гайки, стопорные болты от самоотвинчивания вследствие вибрации и в то же время герметизирует их. Для всех типов металлов.

- Применим для резьбы до M36
- Позволяет отворачивать крепеж
- Диапазон температур: -55°C to +150°C

Фиксация и герметизация резьбовых соединений, защита от коррозии в резьбе. Для получения наибольшей прочности очистить детали очистителем Loctite.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон-блистер	5 мл	12	29687
Флакон	10 мл	12	24304
Флакон	50 мл	12	24333

Loctite® 271 – Резьбовой фиксатор высокой прочности

Применяется там, где нужна наилучшая фиксация болтов, гаек и шпилек. Для постоянной фиксации резьбовых соединений, потеря зажимного усилия в которых недопустима. Также герметизирует резьбовые соединения.

- Исключает образование коррозии в резьбе
- Высокая прочность, предотвращает ослабление шпилек при отсутствии гаек
- Узел разбирается при нагреве до 300 °C
- Также применяется в качестве фиксатора в цилиндрических соединениях

Фиксация резьбовых соединений в редукторах, блоках цилиндров и т. д. Диапазон рабочих температур от -55 °C до +150 °C. Фиксирует и герметизирует.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	3 мл	12	16686



Loctite® 222 Резьбовой фиксатор низкой прочности

Состав 222 представляет собой однокомпонентный тиксотропный анаэробный резьбовой фиксатор низкой прочности для легкоразборных соединений.

- Предохраняет резьбовые соединения от самоотвинчивания вследствие вибрации и герметизирует их.
- Применяется для резьбы не крупнее M10.
- Рабочий диапазон температур: до +150° С.

Основа: сложный эфир диметакрилата

Цвет: матово-багровый

Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или обтирочной бумагой.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	10 мл	12	22214
Флакон	50 мл	12	22252

Loctite® 270 Резьбовой фиксатор высокой прочности

Предохраняет испытывающие высокие нагрузки винты, гайки, стопорные болты от самоотвинчивания вследствие вибрации и в то же время герметизирует их.

- Клей предназначен для высокопрочной фиксации неразборных резьбовых соединений.
- С помощью обычного инструмента эти винты, гайки, стопорные болты демонтируются с большим трудом (необходим нагрев до 150°С).
- Также пригоден для вал-втулочной фиксации. Применяется для резьбы не крупнее M20.

Рабочий диапазон температур: от -55 до +150°С.

Основа: сложный эфир диметакрилата

Цвет: зеленый

Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или обтирочной бумагой

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон/блистер	5 мл	12	29686
Флакон	10 мл	12	27016
Флакон	50 мл	12	27041



Loctite® 603 Клей для фиксации цилиндрических деталей

Однокомпонентный анаэробный клей для фиксации цилиндрических деталей. Отверждается при отсутствии воздуха между металлическими поверхностями.

- Используется для фиксации цилиндрических деталей, установленных с малым зазором.
- Применяется для фиксации втулок и роликовых подшипников.
- Заполняет все зазоры, предотвращает коррозию.

Рабочий диапазон температур: до +150°С.

Основа: уретан метакрилата

Цвет: зеленый, люминесцентный

Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или обтирочной бумагой



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	10 мл	12	16895
Флакон	50 мл	12	16896

Loctite® 638 Клей для фиксации цилиндрических деталей

Состав 638 представляет собой однокомпонентный анаэробный клей, который быстро отверждается при отсутствии воздуха между металлическими поверхностями, обеспечивая высокую прочность соединения.

- Используется для фиксации цилиндрических деталей, установленных с малым зазором, в особенности, когда зазор не превышает 0,25 мм.
- Применяется для фиксации втулок и роликовых подшипников в посадочных гнездах и на валах.

Рабочий диапазон температур: до +150°С.

Основа: уретан метакрилата

Цвет: зеленый, люминесцентный

Очистка: удалить избыток сухой тряпкой или обтирочной бумагой



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	10 мл	12	63814
Флакон	50 мл	12	63830



Loctite® 660 – Quick Metal – Быстродействующая шпаклёвка с содержанием металла

Для лёгкого восстановления изношенных валов, вкладышей и подшипников. Высокопрочная. Также предотвращает появление коррозии.

- Способна заполнять большие зазоры.
- Прекрасно себя зарекомендовала при восстановлении шпоночных канавок, шлицов и шпонок.
- Заполнение зазоров между изношенными металлическими деталями, например, валами, гнёздами, шпонками, подшипниками, вкладышами, а также на элементах силовых передач, таких как приводы кулачковых валов, сцепления, маховики и коленвалы.

Диапазон рабочих температур от -55 °С до +150 °С.

Оптимальный зазор 0.07, максимальный - 0.25 мм.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон-гармошка	50 мл	12	66046



Loctite® Stick 668 – Вал-втулочный фиксатор

- Средняя прочность
- Выдерживает большие нагрузки и исключает трение
- Фиксирует цилиндрические соединения (скользящие, прессы, горячепрессовые посадки)

Области применения:

Применяется в местах, трудных для нанесения продукта, на неподвижных деталях. Рекомендуется для применения везде, где требуется вал-втулочная фиксация средней прочности.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш	9 г	12	40194
Карандаш	19 г	12	40201

Loctite® 648 – Вал-втулочный фиксатор

Создаёт надёжные соединения валов, вкладышей и подшипников. Заполняет пустоты в отремонтированных деталях. Продукт также герметизирует узлы и таким образом предотвращает появление фрикционной коррозии. Допустимый зазор от 0.05 до 0.15 мм.

- Для высокопрочных соединений
- Узел разбирается при нагреве до 300 °С
- Рабочий диапазон температур: от -55 до + 175° С

Фиксация шлицевых валов, подшипников, элементов рулевого управления, зубчатых и цилиндрических колёс, например, полых валов, вкладышей, втулок и т.д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон-блистер	5 мл	12	29685
Флакон	50 мл	12	64832

Loctite® 577 Герметик для труб

Универсальный жидкий резьбовой герметик для герметизации и фиксации резьбовых соединений размеров до R3 (M80). Только для металлических резьб.

- Средняя прочность
- Выдерживает низкое давление сразу после заворачивания

Идеален для применения в гидравлических и пневматических контурах. Заменяет паклю, пасты, тефлоновые плёнки. Не подвержен воздействию топлив, масел, хладагентов и прочих жидкостей.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон-гармошка	50 мл	12	18945

Loctite® 518 Формирователь прокладок

Подходит для алюминиевых поверхностей. Гелевая консистенция делает удобным нанесение состава на вертикальные участки (не капает). Цвет: красный.

- Рабочий диапазон температур: от -55 до +200°C.

Области применения:

Для герметизации зазоров между жёсткими фланцами, например, фланцы в водяных насосах, двигателях, корпусах редукторов. Низкое давление можно подавать сразу после сборки узла. Допускает зазоры до 0.5 мм.



Основа: сложный эфир диметакрилата

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Шприц-блистер	25 мл	12	21625
Шприц-блистер	50 мл	10	18967

Loctite® Stick 561 Герметик для труб

Нет необходимости ждать перед подачей низкого давления. Смазывающая способность состава предотвращает образование задиров и защищает обработанные им соприкасающиеся участки от образования коррозии.

Твёрдая консистенция данного состава позволяет наносить его в оптимальных количествах.

- Сертификат ANSI/NSF Standard 61

Области применения:

Для герметизации любых крупных металлических резьб, там, где не исключена вероятность разборки узла.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш-блистер	19 г	12	38295
Карандаш	19 г	12	38301

Loctite® 574 Уплотнитель поверхностей - быстроотверждающийся

Предназначен для уплотнения жестких металлических фланцев. Может заменять, при соответствующих условиях, уплотнения из твердых материалов.

- Быстро отверждается по окончании монтажа при отсутствии кислорода и установления контакта соединяемых металлических поверхностей. Подходит для герметизации соединений средней прочности, легко демонтируется. Обладает высокой стойкостью к механическим нагрузкам и вибрациям. Стоек к большинству жидкостей, используемых в автомобильной промышленности.



Области применения:

Заполняет микронеровности и зазоры до 0,5 мм. Рабочий диапазон температур: от -55 до +150°C. Основа: сложный эфир диметакрилата

Цвет: оранжевый

Очистка: с помощью быстродействующего растворителя

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон - гармошка	50 мл	12	57436

Loctite® 510 Формирователь прокладок

Допускает зазоры до 0.25 мм. Для высокопрочных соединений, обладает прекрасной адгезией, создаёт трудноразборные соединения. Цвет: розовый.

- Рабочий диапазон температур: от -55 до +200°C.

Для герметизации зазоров между жёсткими фланцами картеров двигателей и коробок передач. Низкое давление можно подавать сразу после сборки узла. Допускает зазоры до 0.25 мм.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон-гармошка	50 мл	12	51034

Loctite® Stick 548 Фланцевый герметик

- Создаёт прокладки средней прочности
- Герметизирует зазоры между металлическими фланцами
- Маслостойкий

Области применения:

Герметизация небольших зазоров между жёсткими металлическими поверхностями, например, в воздушных компрессорах, редукторах, корпусах двигателей



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш	9 г	12	40169
Карандаш	18 г	12	40223



Loctite® 5910 – Быстродействующий герметик



Постоянно эластичный состав для герметизации зазоров между нежёсткими фланцами (пластмасса с пластмассой или пластмасса с металлом).
Может использоваться вместо обычных прокладок.

- Рабочие температуры: продолжительно - до 200 °С, кратковременно - до 260 °С
- Моментальное действие
- Легок в применении
- Соответствует стандартам ведущих автопроизводителей

Области применения:

Масляные поддоны, крышки, двигатели, Коробки передач, водяные насосы и т.д. Не подвержен воздействию вибрации.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Шприц	50 мл	*	40370



Loctite® 5699 – Силиконовый герметик (серый)




Для герметизации больших зазоров между штампованными деталями, где может потребоваться эластичное соединение. Не подвержен воздействию хладагентов.

- Рабочие температуры: продолжительно - до 200 °С, кратковременно - до 260 °С
- Лучшее уплотнение достигается благодаря адгезии, т.к. уплотняемые поверхности соединяются до образования на герметике поверхностной пленки
- Соответствует стандартам ведущих автопроизводителей
- Стоек к охлаждающим жидкостям и маслам

Области применения:

Соединения в рубашке охлаждения, корпуса водяных насосов, термостатов и т. д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	50 мл	10	19248
Картуш	300 мл	10	21071

Loctite® 598 – Силиконовый герметик (черный)



Для герметизации больших зазоров между штампованными деталями, где может потребоваться эластичное соединение. Маслостойкий.

- Высокая эластичность
- Рабочие температуры: продолжительно - до 200 °С, кратковременно - до 260 °С
- Соответствует стандартам ведущих автопроизводителей

Области применения:

Клапанные крышки, масляные поддоны, корпуса редукторов, впускные трубопроводы, Масляные поддоны редукторов и т. д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	95 г	10	19242
Картуш	300 мл	12	23854

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel



Loctite® Stick 534 – Фиксатор прокладок

Фиксатор прокладок / герметик, предотвращающий смещение прокладки во время сборки узла.

- Фиксирует прокладки

Области применения:

Во всех узлах автомобиля, где фиксация прокладки может облегчить процесс сборки.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш	19 г	12	40211

Loctite® 5923, № 3 – Уплотнитель

Для герметизации зазоров между фланцами или покрытия готовых прокладок; обладает низкой вязкостью, поставляется с кистью в крышке.

- Жидкий герметик, длительное время сохраняющий эластичность
- Уплотняет водяные насосы, шланги радиатора и резьбовые соединения
- Стоек к бензину, маслу, антифризу
- Рабочий диапазон температур: от -50 до +200°C.

В двигателях и редукторах. Для герметизации/обработки фланцев в сочетании со старыми или новыми прокладками. Удобен при ремонте.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая банка	117 мл	12	29193



Loctite® 5922, № 2 – Уплотнитель незастывающий

Улучшает уплотняющие свойства обычных старых и новых прокладок из бумаги, пробки, войлока и т. д. Медленно полимеризующаяся паста. Создает постоянно эластичное, незатвердевающее покрытие.

- Подходит для разборных соединений
- Герметизирует нежесткие фланцевые поверхности
- Не отверждающееся эластичное уплотнение
- Не подвержен воздействию бензина, керосина, смазывающих материалов, воды, смесей антифризов, слабых кислот, щелочей и паров
- Рабочий диапазон температур: от -55 до +200°C.

В двигателях и редукторах. Для герметизации/обработки фланцев в сочетании со старыми или новыми прокладками. Удобен при ремонте.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	60 г	12	18938
Флакон	200 мл	12	31209

Loctite® O-Ring Kit – Комплект для изготовления уплотнительных колец круглого профиля

Легок в применении, не требует ожидания. Прочность шва такая же, как и резины.

- Изготовление O-образных уплотнительных колец круглого профиля с диаметром шнура 1,6/2,4/3,0/5,7/8,4 мм

Состав набора:

5 резиновых жгутов различного диаметра, зажим, безопасный нож, инструкция.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Чемоданчик	–	1	16234



Loctite® 5920 Copper-Силиконовый герметик

Быстроотверждающийся герметик, способный заполнять зазоры до 6 мм. Используется также в качестве покрытия прокладок из твердых материалов.

- Защищает от коррозии.
- Не оказывает отрицательного влияния на кислородный датчик.
- Повышенная термостойкость.

Области применения:

Лучшее уплотнение (герметизация) достигается благодаря адгезии, т.к. уплотняемые поверхности соединяются до образования на герметике поверхностной пленки. Уплотняет съемные и неразборные детали двигателя, изготовленные из алюминия и чугуна.

Высокая термостойкость.

Стоек по отношению к моторным и трансмиссионным маслам.

Не вызывает коррозии.

Включен в спецификации фирм, выпускающих автомобили Ford, Toyota, GM, и др.

Рабочий диапазон температур: до +315°C.

Основа: оксимсиликон

Цвет: медный

Очистка: перед отверждением – очистителем FL



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Блистер	85 г	10	19245
Тюбик	300 мл	12	24055



Loctite® 5926 Blue-Силиконовый герметик

Силиконовый герметик синего цвета подходит для решения очень многих задач в автомобилестроении.

Области применения:

Уплотняет крышки клапанов, водяные насосы, коробки передач (картеры).

Лучшее уплотнение (герметизация)

достигается благодаря адгезии, детали монтируются до отверждения герметика.

Герметизирует шланговые соединения в системе охлаждения двигателя.

Рабочий диапазон температур: до +250°C.

Основа: ацетоксисиликон

Цвет: синий

Очистка: перед отверждением – очистителем FL



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Блистер	40 мл	12	18866

Loctite® 5921 Уплотнитель жесткий

Используется для решения проблем уплотнения в двигателях и коробках передач. Уплотняет шланговые соединения. Стоек к воздействию бензина, керосина, смазочных материалов, горячей и холодной воды, пара, антифризов, слабых растворов щелочей и кислот.

Области применения:

Заменяет или дополняет твердые прокладки.

Уплотняет резьбовые соединения труб.

Стоек к воздействию бензина, масла, антифриза.

Рабочий диапазон температур: от -50 до +200°C.

Основа: синтетическая смола

Цвет: темно-коричневый

Очистка: с помощью спирта

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Тюбик	200 мл	12	18916



Teroson Brake and Clutch Cleaner – Очиститель тормозов и сцепления

Быстро и эффективно очищает и обезжиривает детали трансмиссий, сцеплений и тормозных систем.

- Полностью удаляет остатки клеев и герметиков с фланцев в двигателях, карбюраторах и трансмиссиях, затвердевшие смазки с поверхностей шарниров и тяг
- Удаляет грязь и смолы с шарниров различных сочленений
- Не оставляет следов



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	500 мл	12/1	17102 P
Фляга	10 л	1	100.31 D
Бочонок	50 л	1	135.60 P



Loctite® 7063 – Состав для очистки и обезжиривания

На основе растворителя, универсальный состав для очистки и обезжиривания поверхностей.

- Применяется для подготовки склеиваемых поверхностей
- Быстро испаряется
- Не оставляет поверхностной пленки
- Не провоцирует развитие коррозии.

Удаляет масло, жир и грязь. Подходит для обработки поверхностей перед склеиванием или герметизацией.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	10	24783
Канистра	10 л	1	28832



Loctite® 7200 – Удалятор прокладок

Удаляет прикипевшие прокладки и остатки герметиков, затвердевшие смазки, смолу, нагар и краску. Эффективное и быстрое удаление предотвращает повреждение деталей.

- Исключает необходимость в отскабливании
- Отделяет полимеризовавшиеся герметики и остатки обычных прокладок от большинства поверхностей за 10 – 15 минут
- Растворяет краски

Области применения:

Применяется для очистки деталей двигателей, редукторов, карбюраторов, водяных и топливных насосов, задних мостов и т.д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	10	31034



Loctite® 7100 – Состав для нахождения негерметичных участков

Лёгкий в использовании аэрозольный баллончик, который позволяет найти течи, в основном в системах с воздухом или иным газом. После нанесения данного продукта в местах протечек начинают появляться пузыри.

Области применения:

Применяется после проведения ремонта для обнаружения возможных негерметичных участков.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	31194



Loctite® 7840 – Состав для очистки и обезжиривания

Эффективно удаляет грязь, моторное масло и консистентные смазки. Очиститель поставляется в виде концентрата, его также можно разводить водой в пропорции от 1:4 до 1:128 (в зависимости от назначения).

- Экологически безопасен, не горюч, разлагается биологическим путем, не содержит фосфатов
- Можно наносить при помощи аппаратов высокого давления
- Для очистки деталей, для чистки двигателей



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон с насосом	750 мл	12	31041
Канистра	5 л	4	31049
Канистра	20 л	1	31052

Loctite® 7039 – Очиститель электрических контактов, спрей

Применяется для очистки контактов электронных и электромеханических компонентов. Для контактов, реле, распределительных устройств, плат и т.д.

- Не влияет на электрические параметры
- Не разрушает изоляционный лак
- Вытесняет влагу
- Формирует водоотталкивающую пленку
- Не содержит силиконы

Области применения:

Для очистки контактов, реле, предохранителей и зажимов.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	26525



Loctite® Plastilube- Смазочный материал

Предназначен для предотвращения заедания механизмов дисковых и барабанных тормозов, дверных замков, направляющих, по которым перемещаются сиденья (салазок). Идеально подходит для централизованной смазочной системы, может быть использован и в других видах транспорта.

- Подходит для ABS
- Не электропроводящий.
- Не собирается в капли и водостоек.
- Облегчает монтаж и демонтаж деталей, защищает от коррозии.
- Не содержит меди.
- Не содержит кислоты.

Основа: суперрафинированные минеральные масла

Цвет: коричневый

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пакетик	5,5 мл	100	149.76D
Тюбик	35 мл	24	150.24F
Аэрозольный баллончик	100 мл	12	171.42H
Аэрозольный баллончик	300 мл	12	136.16A



Loctite® 8201- 5-ти целевой спрей

Представляет собой универсальную легко проникающую жидкость, которая облегчает демонтаж деталей, смазывает, очищает, вытесняет влагу и предотвращает появление ржавчины в любой продукции машиностроения.

- Имеет водоотталкивающие свойства.
- Очищает и защищает.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	10	26521

Loctite® 8154- Распыляемая пластичная смазка с MoS₂

Предназначена для смазки деталей, испытывающих длительные и интенсивные нагрузки, таких, как подшипники, шестерни (зубчатые колеса), винты, золотниковые клапаны, ролики и т.п.

- Основу составляет минеральное масло, содержит также литиевое мыло.
- Включает в себя MoS₂ (для обеспечения способности сохранять рабочие свойства при нарушении, например, подшипника).
- Работоспособна при температуре до +150°C.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	26481




Teroson MO universal – Универсальная молибденовая смазка

Имеет четыре области применения. Распыляется в любом положении. Универсальная.

- Способствует высвобождению ржавых или закисших деталей, например, болтов, гаек, шарниров
- Убирает скрип
- Предотвращает появление коррозии
- Защищает системы зажигания от воздействия влаги, способствует быстрому запуску двигателей
- Очищает и защищает металлы



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	109.14 N
Канистра	4,5 л	1	128.15 E
Канистра	50 л	1	112.99 G

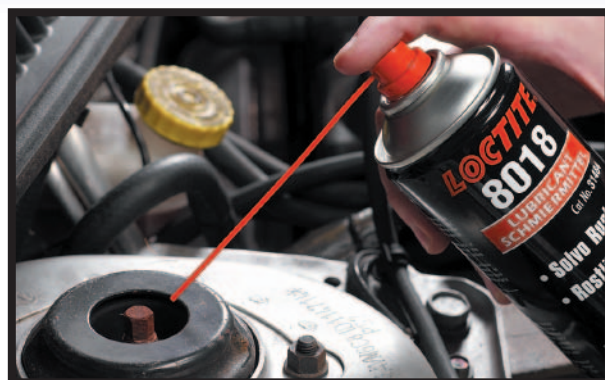

Loctite® 8018 – Растворитель ржавчины

Универсальное чистое минеральное масло.

- Мгновенное проникновение
- Открытые детали остаются смазанными и защищенными от коррозии

Области применения:

Высвобождает ржавые и закисшие болты, резьбовые соединения и различные металлические детали.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	15624H

Loctite® 8040 – Freeze & Release – Средство для разборки ржавых соединений

- Резкое охлаждение (до -43 °C) – это быстрый и эффективный способ высвобождения ржавых и закисших деталей. Состав вызывает различное температурное взаимодействие деталей вследствие резкого, почти мгновенного их охлаждения. Трещины, образующиеся в слое ржавчины, способствуют проникновению смазки
- Капиллярный эффект позволяет смазке быстро проникнуть в слой ржавчины
- Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от коррозии




Области применения:

Закисшие и ржавые резьбовые или цилиндрические соединения; применяется во всех областях промышленности, в легковых автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственной и строительной технике и т.д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	39160

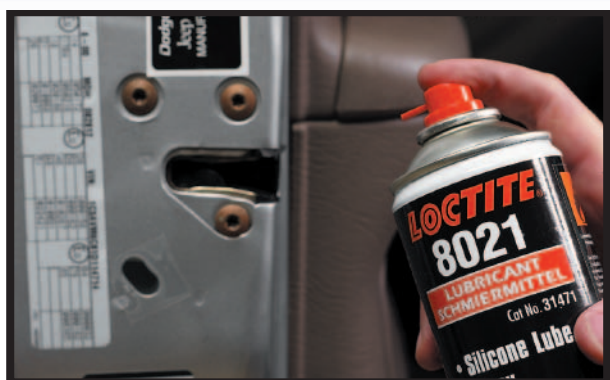

Loctite® 8021 – Силиконовая смазка

Прозрачная пластичная смазка для контактирующих пластмассы с пластмассой или пластмассы с металлом.

- Защищает и смазывает пластмассовые и металлические детали
- Не удерживает грязь и пыль

Области применения:

Смазывает различные направляющие, замки дверей и пластмассовые детали.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	10	31471/31476/ 15619C

Loctite® 8101 – Смазка для цепей

Водостойкая. Смазка для цепей, предотвращающая их соскакивание.

Свойства:

- Внешний вид: жёлтая липкая паста
- Базовое масло и добавки: Synthetic E.P.
- Вязкость: Паста
- Загуститель: Литиевое мыло
- Температура размягчения: >190 °C
- N.L.G.I. Класс: 2
- Диапазон рабочих температур: от -25 до +170 °C
- Испытание по методу 4-х шаров N = 3150

Области применения:

Используется в открытых цепных и зубчатых механизмах.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	26477

Loctite® Stick 8060 – Противозадирная смазка с содержанием алюминия

Низкое давление можно подавать сразу после сборки узла. Смазывающие свойства данного состава позволяют предотвратить закисание, и резьба защищается от ржавления и коррозии. Полутвёрдая консистенция продукта способствует оптимальному его нанесению.

Области применения:

Соединение колёсного диска и ступицы, оси петель в промышленных печах. Подъёмники в подъёмных механизмах грузовиков.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш-блистер	20 г	15	37746
Карандаш	20 г	12	37741

Loctite® Stick 8065 – Противозадирная смазка с содержанием меди

Уникальная противозадирная смазка на основе меди, созданная по технологии C5-A®, стала ещё эффективнее. Защищает металлические детали от ржавления, коррозии, закисания и заедания при температурах до 980 °C.

Области применения:

Крепёж выхлопной трубы, тормозные суппорта, крепёж выпускных трубопроводов.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Карандаш-блистер	20 г	12	37758
Карандаш	20 г	15	37753

Силиконовый спрей Silikonspray

Безцветное, водоотталкивающее средство для защиты от коррозии. Защищает от замерзания и подавляет шумы.

- Предназначен специально для пластмасс и резиновых изделий.
- Не содержит CFC.
- Можно использовать в качестве смазочного материала или защиты от коррозии.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	10	156.19C



Fett-Spray

Вязкая смазка от износа и коррозии на цепях, шестеренках, рычажных механизмах, роликах (катушках), стальных тросах и пружинах.

- Не содержит кислоты.
- Легко проникает в мелкие углы.
- Устойчива к нагреванию до 160°C.
- Во время холода не становится хрупкой.

Смазка сразу образует жесткую, прочную, не собирающуюся в капли пленку.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	158.16R

Смазка для металлов Anti Seize 8151

Защищает металлы от коррозии. Облегчает демонтаж обработанных деталей даже спустя несколько лет. Уменьшает трение и износ.

Области применения:

- Препятствует заеданию, коррозии и «прикипанию» деталей.
- Работоспособна при температуре до 900°C.
- Может быть использована, например, для смазки шпилек выпускного коллектора.
- Облегчает демонтаж деталей даже спустя много лет после их установки.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	50 мл	24	15378
Аэрозольный баллончик	150 мл	12	15374
Аэрозольный баллончик	300 мл	12	15375

Белая пластичная смазка-спрей White Grease

Представляет собой белую прилипающую пластичную распыляемую смазку, обладающую замечательными антикоррозионными и смазочными свойствами.

Применение: для механических приводных механизмов, таких как цепи, зубчатые колеса (шестерни), рычажные механизмы и т.д.

- Не содержит воды.
- Замедляет процесс износа.
- Увеличивает срок службы смазанных деталей.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	300 мл	12	107.14W

Loctite® MO Емкость-распылитель для продукта MO

Для рационального использования продукта MO из большой емкости.

- Распылительный баллон с регулируемой струей
- Емкость 500 мл



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Распылительный баллон с регулируемой струей.	500 мл	20	143.32D

Loctite® 8192

- Тefлоновое покрытие.
- Одобрено для применения в пищевой промышленности покрытие. Соответствует требованиям CNERNA 1992.
- Идеально подходит для использования на конвейерных лентах, направляющих и кулачках.
- H2 NSF Reg.No.:122980



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Распылительный баллон с регулируемой струей.	500 мл	20	143.32D

Компания Henkel и автоспорт

Продукцию фирмы Henkel можно использовать повсеместно – проверено самыми жёсткими испытаниями

Henkel в Формуле 1

Компания Henkel имеет давние традиции спонсирования автомобильного спорта через свои отделения Loctite® и Teroson. Начиная с 2004 года, Henkel стал Официальным поставщиком команды McLaren Mercedes Формулы 1, сотрудничество с которой началось в 1995 году. Сегодня в каждом значимом узле болида команды McLaren Mercedes содержатся технические решения, основанные на разработках Henkel.

Эффективность продукции Loctite® доказана практикой её применения автомобильными компаниями и на гоночных треках, в сотрудничестве с командой West McLaren Mercedes F1. 30 наименований продукции Loctite® применяются гоночной командой в 90 узлах автомобилей. Продукция этого проверенного ряда может использоваться как в производстве, так и станциями ТО для склеивания, герметизации и фиксации деталей и узлов.



Некоторые примеры:

Loctite® 401 – Моментальный клей

Склеивание проводов и проводных жгутов
Приклеивание резиновых накладок к щиткам шлема

Loctite® 648 – Вал-втулочный фиксатор

Фиксация болтов и шпилек в коробках передач и сцеплениях. Усиливает посадки с натягом подшипников в узлах подвески для предотвращения их смещения и износа

Loctite® 406 – Моментальный клей

Изготовление O-образных уплотнительных колец

Loctite®7850 – Состав для очистки рук


Средство используется техническим персоналом команды McLaren

Loctite® 270 – Резьбовые фиксаторы

Фиксация шпилек в головке блока цилиндров
Фиксация крыльчаток в водяных насосах

Loctite® 7063 – Состав для очистки и обезжиривания

Применяется для подготовки поверхностей перед использованием герметиков и клеев Loctite®

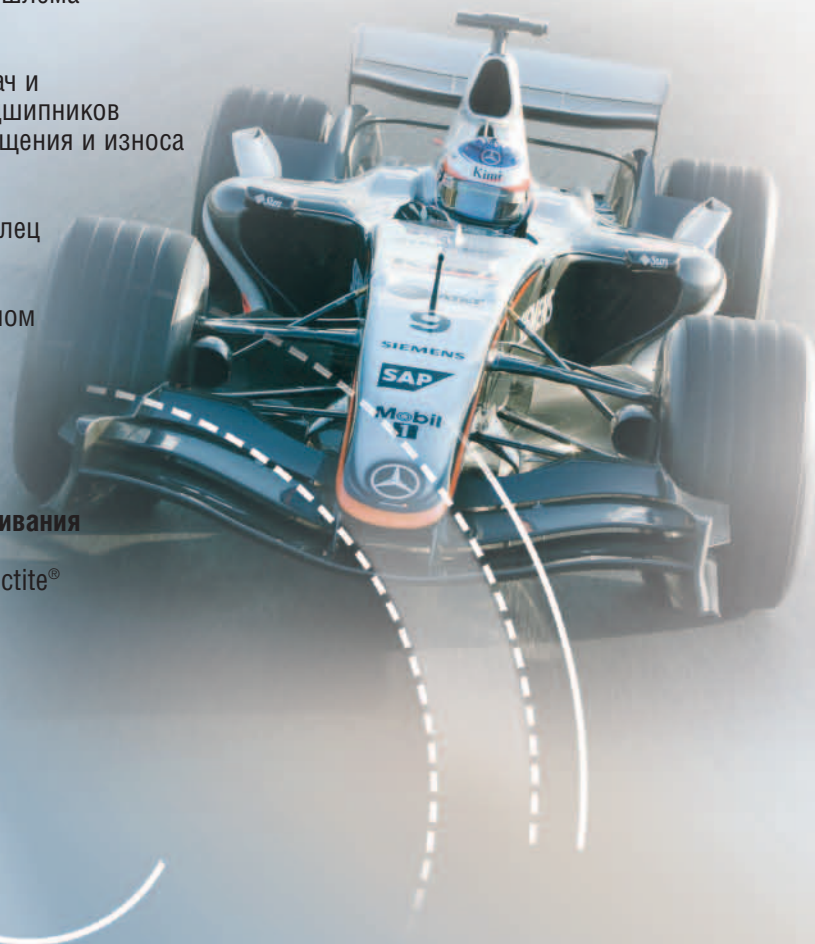



Henkel – Официальный спонсор Ралли Дакар 2005

Ралли «Дакар 2005» является последним из длинного списка автомобильных гонок высшего ранга, в которых принимает участие компания Henkel. Маршрут этой тяжелой гонки, протяженностью 10 000 км, проходит через песчаные барханы, каменистые нагорья, заросли верблюжьей колючки и иные препятствия. Основная цель команд - добраться до финиша, и компания Henkel, являясь Официальным поставщиком для участников ралли, помогла решить много технических проблем в экстремальных условиях гонки.

Радикальные решения для любых трасс

В соревновании, считающемся во всём мире наиболее сложным испытанием для грузовиков, мотоциклов и легковых машин, продукты Loctite® и Teroson фирмы Henkel помогли многим участникам дойти до финиша и доказали, что способны справиться с любой задачей в своей области.

Виды продукции, применявшейся в Ралли:

Loctite® 248 карандаш – Резьбовой фиксатор средней прочности

Предотвращает резьбовые соединения от ослабления в условиях сильной вибрации

Loctite® 561 карандаш – Резьбовой герметик средней твердости

Фиксирует подшипники, втулки и цилиндрические детали в своих гнездах или на валах

Loctite® 3463 – Metal Magic Steel™ Stick – Металлическая шпаклёвка в виде палочки

Применяется для заполнения изношенных отверстий под болты, выравнивания швов и удаления трещин в литых деталях

Loctite® 8065 Stick – Anti-Seize C5-A® Copper – Противозадирная смазка с содержанием меди

Применяется для ремонта электрических контактов

Teroson 6700 Teromix – Двухкомпонентный клей

Применяется для ремонта карбонового покрытия, защищающего мотоциклетные амортизаторы


Loctite® 5900 Blacktite – Формирователь прокладок

Ремонт негерметичных соединений



Технология «Direct Glazing»

- ▶ Стр. 25:
Клеи-герметики для вклеивания стёкол
- ▶ Стр. 27:
Оборудование и инструмент для нанесения составов

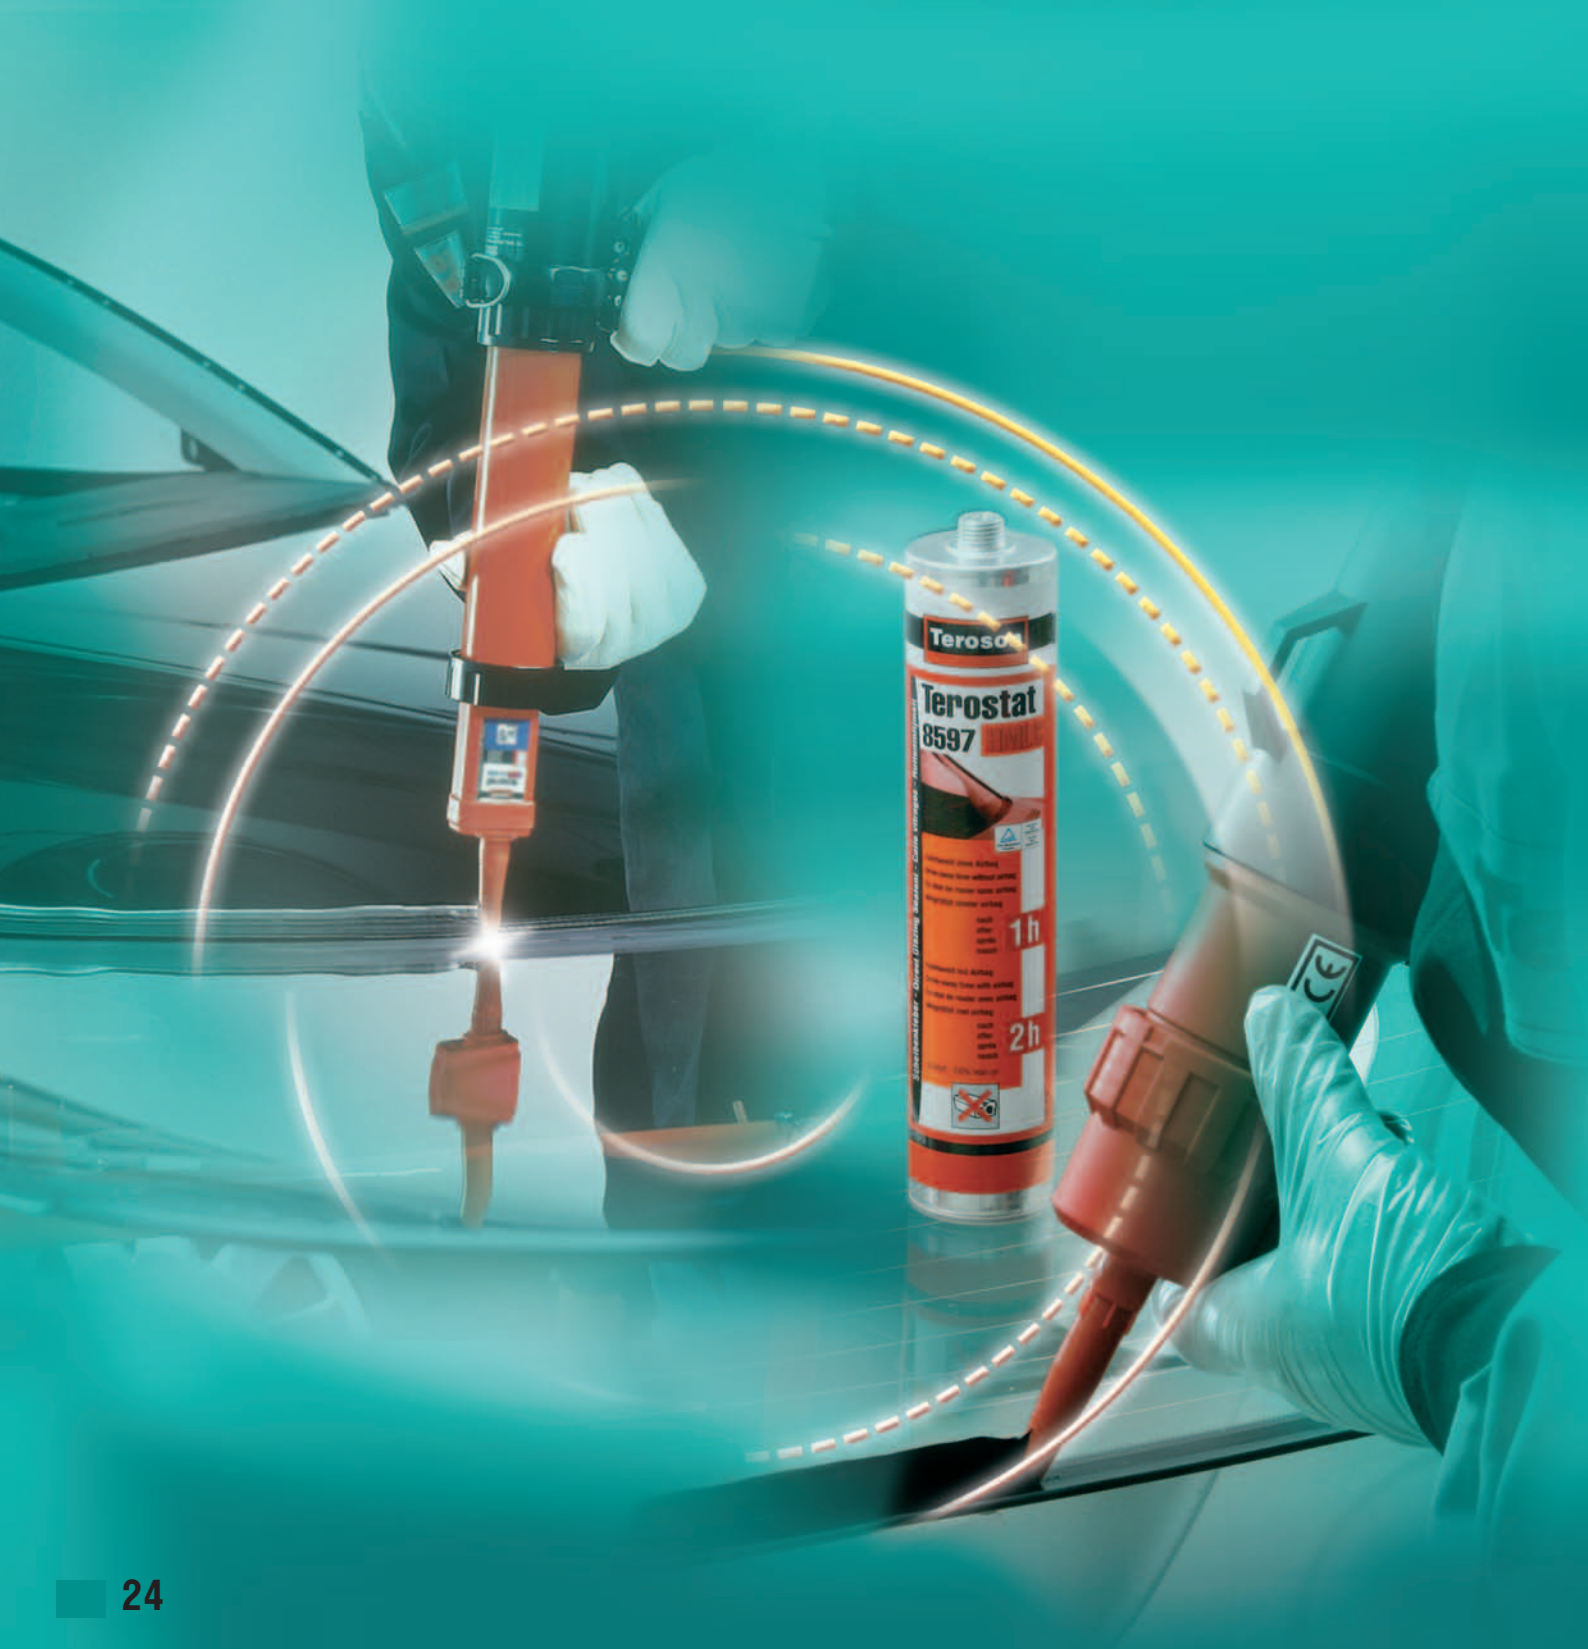



Terostat-8630 2K HMLC – Двухкомпонентный автогерметик

Лёгкий в применении двухкомпонентный клей-герметик.

- Низкая теплопроводность
- Высокая износостойкость
- Наносится в подогретом состоянии: картридж нагревается в блоке подогрева за 30 минут

Автомобиль готов к эксплуатации:

Через 15 минут после установки лобового стекла независимо от наличия подушек безопасности; тестируется в соответствии со Стандартом США FMVS (лобовое столкновение при 50 км/час). Через 60 минут после обработки с условием соответствия Евростандарту EURO NCAP-Norm (столкновение при скорости 64 км/час, встречно-касательное).



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картридж	150 мл	12	17121J
Картуш	310 мл	12	172.12J
Комплект	-	1	172 20 S

Terostat-8597 HMLC – Ремонтный комплект

Быстрый клей-герметик. Готовность автомобиля без подушек безопасности к эксплуатации: через 1 ч. после вклейки стекла.

Готовность автомобиля с подушками безопасности к эксплуатации: через 2 ч. после вклейки стекла.

- Не требуется предварительного нагрева картуша
- Макс. время установки лобового стекла – 25 мин

В состав комплекта входят: полиуретановый клей-герметик, праймер Terostat, деревянные шпатели, насадки для аппликатора, витая режущая струна, очиститель, салфетка для очистки и инструкция.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	168.79 X
Комплект	см. выше	12	168.80 Y



Terostat 9000 PL HMLC

Не содержит изоцианата, не требует применения праймера. Используется для вклеивания стёкол

- Превосходная адгезия к стеклу, керамике
- Высокий предел прочности на сдвиг
- Низкая электропроводность
- Экологически безвредный
- Быстрый, лёгкий в применении
- Высокий модуль, низкая электропроводность
- Не требует праймера или активатора
- Не содержит изоцианата
- Совместим с основными материалами для вклеивания стёкол
- Применяется на всех типах автомобилей
- Быстрое достижение эксплуатационной прочности
- Отвечает требованиям ЕС по содержанию летучих органических соединений.
- Не восприимчив к действию ультрафиолетового излучения



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	172.17P

Terostat-8599 HMLC – Ремонтный комплект

Сверхбыстрый клей-герметик. Проверен на пассивную безопасность через 15 мин. после установки лобового стекла.

- Наносится после разогрева: предварительный нагрев 15 мин. в устройстве подогрева картушей
- Макс. время установки лобового стекла – 15 мин

Автомобиль готов к эксплуатации:

Через 15 минут после установки лобового стекла. В состав комплекта входят: полиуретановый клей-герметик, праймер Terostat, деревянные шпатели, насадки для аппликатора, витая режущая струна, очиститель, салфетка для очистки и инструкция.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	130.52 M
Комплект	см. выше	12	165.07 S

Terostat-8596 – Клей-герметик

Стандартный клей-герметик. Готовность автомобиля без подушек безопасности к эксплуатации: через 2 ч. после вклейки стекла.

Готовность автомобиля с подушками безопасности к эксплуатации: через 6 ч. после вклейки стекла.

- С добавлением 1 части полиуретанового каучука клей наносится без предварительного разогрева
 - Макс. время установки лобового стекла – 30 мин
- В состав комплекта входят: полиуретановый клей-герметик, праймер Terostat, деревянные шпатели, насадки для аппликатора, витая режущая струна, очиститель, салфетка для очистки и инструкция.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	164.75 H
Комплект	см. выше	12	168.83 B



Terodicht Elastik – Герметик для ветровых стёкол


Используется для дополнительной герметизации ветровых, боковых и задних стёкол с резиновыми уплотнителями.

- Очень устойчив, водостоек
- Сохраняет эластичность
- Хорошая адгезия на мокрых стеклах
- Густой, не образует потёков

Основа: синтетический каучук

Цвет: черный

Очистка: очиститель - разбавитель FL, Windscreen

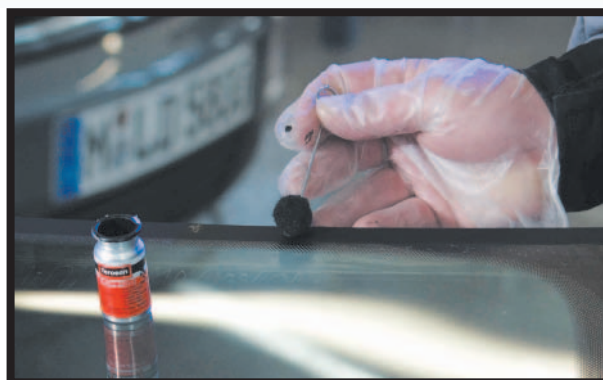

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	75 мл	12	128.91 M
Картуш	310 мл	12	128.79 Z

Terodicht-Black Герметик для уплотнения стекол.

Излишки материала легко удаляются.

Используется для уплотнения вновь устанавливаемых с помощью резинового уплотнителя ветровых, задних и боковых стекол между резиной и кузовом.

Особенности:

- Сохраняет пластичность после высыхания.
- Излишек материала со стекла и лакокрасочного покрытия снимается с помощью ленты Terostat.
- Уплотняемые поверхности должны быть сухими и чистыми.

Основа: бутилкаучук

Цвет: черный

Очистка: с помощью салфетки.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш черный	310 мл	12	188.59Z

Очиститель-разбавитель FL

Универсальный очиститель для любых поверхностей.

Применяется для очистки поверхностей перед склеиванием или уплотнением, а также при ремонте изделий из пластика. В качестве разбавителя пригоден для многих продуктов Teroson.

- Перед применением очистителя FL на стеклах их необходимо обработать очистителем для стекол Intensive Windscreen.
- Совместим с составами на основе полиуретана.
- Не оказывает вредного воздействия на краску.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	1000 мл	12	169.19Q
Канистра	10 л	1	194.88H

Terostat-8517 Н – Грунтовка для стёкол



Праймер (грунтовка) для составов, предназначенных для вклеивания стёкол.

Используется для улучшения адгезии и защиты от УФ лучей. Праймер следует наносить на стекло и краску. Никогда не наносить на полиуретан.

Применение:

Применяется в том случае, если по краям вклеиваемого стекла нанесено керамическое покрытие, а на рамке для стекла есть участки металла без покрытия.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	25 мл	12	167.83 S
Флакон	100 мл	10	167.84 T

Terostat-8525 – Активатор

Используется в качестве усилителя адгезии для стекла с полиуретановым покрытием.

- Улучшает адгезию между старым и свеженанесенным полиуретаном
- Не содержит хлористых углеводородов и ароматических растворителей

Применение:


Используется для активирования поверхностей капсулированных автомобильных стекол. Использовать, если стекло имеет предварительно нанесенное полиуретановое покрытие или если герметик будет наноситься непосредственно поверх старого герметика.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	10 мл	20	160.95 V

Teroson Applicators – Аппликаторы (шерстяные кисточки)

Для нанесения грунтовки для стекол Terostat-8517 и активатора Terostat-8525.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонная упаковка	25 шт.	1	13350215

Teroson Telescopic Power Line Gun – Телескопический пневматический пистолет Teroson

Для нанесения герметиков на кузов, клеющих уплотнителей и непосредственной герметизации остекления.

- Телескопический поршень гарантирует точность, равномерность и предотвращает образование воздушных пузырьков
- Безинерционен
- Прост в эксплуатации, надежен
- Не требует наличия дополнительных аксессуаров
- Можно использовать помятые картриджи



Пистолет поставляется с приспособлением для пробивания дна алюминиевых картриджей.

Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 150/310 мл	–	1	141.84 S

Teroson Professional System Nozzle Pliers and Applicator – Профессиональный набор Teroson (насадка и кусачки для насадок)

Кусачки для насадок картушей.

- Быстрота: Можно легко и быстро выбрать требуемую толщину слоя
- Экономичность: Правильное нанесение состава значительно снижает затраты
- Чистота: Применение кусачек для отрезания насадки и создания в ней отверстия требуемого размера предотвращает нанесение лишнего состава



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Кусачки	–	1	163.15 J

Teroson Multi-Press Telescopic Hand – Телескопический пистолет переменного давления

Предназначен для использования Terostat-9320 и Terostat-MS 9302 распыляемых герметиков. Для работы с картриджами 300 и 310 мл.

- Избыточное давление автоматически снижается встроенным предохранительным клапаном
- Свободный ход поршня без заедания и образования пузырьков воздуха
- Компактный, удобный в работе и легкий



Прилагаемые принадлежности:

2 накидные гайки, соединительный штуцер для быстросъемной муфты, приспособление для пробивания алюминиевых картушей.

Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 300/310 мл	–	1	195.51 B

Teroson Cartridge Preheating Box – Печь для предварительного разогрева картриджей

Для разогрева 310 мл. картриджей с продуктами

Terostat-8630 и Terostat-8599.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Коробка на 2 картриджа	–	1	131.17 H
Коробка на 6 картриджей	–	1	172.15 M

Teroson Staku Hand Cartridge Gun – Ручной пистолет для нанесения составов

Для работы с любыми картушами объёмом 150 и 310 мл.

- Изготовлен из стали и синтетического материала
- Легок в использовании, безинерционен, ремонтпригоден
- Прост при техническом обслуживании и очистке
- Нет проскальзывания картуша, плавное нанесение
- Надежен, долговечен



Конструкция из стали и пластмассы с закрытым решётчатым держателем картриджа. Не требует наличия дополнительных аксессуаров.

Применяется для:	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуши 150/310 мл	–	1	167.65 Y

Режущая проволока (квадратного сечения)

Режущая проволока квадратного сечения высочайшего качества. Очень высокая прочность на растяжение делает эту проволоку пригодной для использования даже с самыми современными многокомпонентными клеями



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	50 м	1	ZEPK01

Режущая проволока (витая)

Специальная витая проволока великолепно режет полиуретан и обеспечивает демонтаж многослойных стекол, исключая какие-либо повреждения.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	22,5 м	1	ZEPK02

Приспособление для установки проволоки

Это приспособление позволяет прокалывать полиуретановый клеевой шов, обеспечивая установку режущей проволоки без повреждения окружающих деталей. Этот прочный металлический инструмент имеет очень высокое качество и надежность.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	10,5 см	1	ZEPK04

Держатель проволоки – стандартный

Безопасное и простое вырезание автомобильных стекол. Использование данного инструмента позволяет быстро срезать стекло, не повреждая панели управления, отделки потолка и накладок передних стоек. Режущая проволока крепится к передней части металлического держателя с помощью шестигранного болта. Ударопрочная пластиковая рукоятка обеспечивает надежность и долгий срок службы данного приспособления.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK05

Держатели проволоки – самозажимные

Специальные держатели, жестко зажимающие проволоку. Отличаются прочностью и простотой в обращении. Максимальная травмобезопасность, поскольку самопроизвольное выскальзывание проволоки исключено. Изготовлены из ударопрочного пластика. Длина: 10,5 см, ширина: 8 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	Комплект 2 шт.	*	ZEPK06

Металлический контейнер для режущей проволоки

Решает проблему сворачивания проволоки в петли. При работе с приспособлениями для вырезания автомобильных стекол, в которых используется режущая проволока, часто приходится встречаться с проблемами, возникающими при разматывании проволоки, сворачивании ее в петли или скручивании. В металлический контейнер можно поместить до 200 м проволоки.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK07

Приспособление для снятия стекол, состоящее из двух присосок

Приспособление, состоящее из двух присосок, было специально разработано для снятия и установки автомобильных стекол, имеющих любую кривизну поверхности. Резиновые присоски (диаметром 120 мм)



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	*	ZEPK08

Инструментальный ящик Comract 47

Изготовлен из полипропилена. Гибкая внутренняя планировка за счет использования вставных перегородок. Два выдвижных ящика для мелких деталей. Комплект включает семь вставок и перегородок для создания дополнительных отделений внутри инструментального ящика. Масса: 4,6 кг. Габаритные размеры (Д ° Ш ° В): 295 ° 540 ° 300 мм. Цвет: черный антрацит.




Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	*	ZEPK09

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel

Лезвия для холодной резки (сменные лезвия)

Сменные лезвия используются в ноже производства нашей компании для холодной резки. Это специальные закаленные лезвия, обеспечивающие длительный срок службы при их правильном использовании.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый ящик	19 мм	1	ZEPK10
Пластиковый ящик	25 мм	1	ZEPK11
Пластиковый ящик	38 мм	1	ZEPK12

Специальный длинный нож OLFA XL 2

Нож с большой длиной лезвия, позволяющий точно и аккуратно срезать клей в труднодоступных местах (например, в автомобилях Renault 21, Camry SV 20, DB W124, DB W 202).



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK13

Нож OLFA L 1 (18-миллиметровое лезвие)

Нож очень высокого качества. Можно установить любую длину лезвия с помощью регулировочного колесика. Лезвие можно зафиксировать в положении, при котором оно не может быть убрано в корпус. (Длина: 155 мм)



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK14

Шило для протаскивания проволоки (с Т-образной рукояткой)

Этот инструмент используется для прокалывания слоя полиуретана и протаскивания режущей проволоки. Т-образная рукоятка обеспечивает легкость обращения. Гибкая пружинная сталь инструмента прокалывает слой полиуретана непосредственно около стекла.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK15

Лента на тканевой основе (ширина 30 мм)

Это высококачественная лента на тканевой основе позволяет фиксировать приклеенные ветровые или задние стекла, не повреждая лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. При снятии ленты с поверхности кузова не остается никаких следов клеящего состава, что исключает повреждение лакокрасочного покрытия.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	50 м	1	ZEPK16

Торцевой нож

Нож имеет сменные лезвия в форме стамески. С помощью этого специально спроектированного инструмента можно выравнять (срезать) полиуретан. Лезвие шириной 13 мм позволяет удалять даже мельчайшие остатки полиуретана.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Упаковка типа "Блистер"	-	1	ZEPK37
Сменные лезвия 13 мм	Коробка	10	ZEPK22

Инструмент для удаления клея (дизайн Люкс)

Инструмент очень высокого качества для удаления наклеек и остатков полиуретана. Скребок имеет металлический держатель, в котором закреплено лезвие, сделанное в виде пластины. (Длина: 16,2 см)



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK23
Сменные лезвия	Картонный ящик	100	85349

Нож для холодного резания с привинченной тянущей рукояткой

Прочный металлический инструмент, предназначенный для вырезания приклеенных ветровых, задних и боковых стекол. В данный нож могут устанавливаться все выпускаемые нашей компанией лезвия.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK24

Держатели бокового стекла

Позволяют легко устанавливать и фиксировать в требуемом положении боковое стекло, что исключает повреждения оконного проема двери и стекла при ремонте.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый-пакет	Комплект 2 шт.	*	ZEPK25

Приспособление для фиксации уплотнителей

Применяется для временного прижатия уплотнителей при монтаже стекол.

Фиксация молдингов с помощью клейной ленты может привести к повреждениям, поскольку лента прилипает к краске и в наихудшем случае может отрывать ее. Данное приспособление крепится с помощью присоски. Уплотнитель прижимается путем равномерного затягивания барашковой гайки. К каждому концу приспособления приклеена плотная ударопоглощающая резина.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	Комплект 2 шт.	*	ZEPK26

Плоскогубцы

Изготовлены из высококачественной углеродистой стали, закалены и имеют хромовое покрытие. На ручки одеты насадки из PVC, препятствующие выскальзыванию инструмента из рук. Длина: 20 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	-	1	ZEPK27

Самозажимные пассатижи

Изготовлены из высококачественной закаленной углеродистой стали. Прорезь с зубьями на 7 рабочих положений. Ручки имеют покрытие из PVC желтого цвета.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK28

Защитные очки UVEX

могут одеваться поверх любых обычных очков;
суперпанорамная видимость обеспечивает обзор на угол в 180°;
отличная эргономичность;
эффективная вентиляция за счет специально спроектированных дужек, обеспечивающих оптимальную боковую защиту;
дужки типа uvex duo-flex обеспечивают 4-х ступенчатую регулировку длины и угла наклона.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK29

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel

Шпатель

Специально спроектированный шпатель, который может быть использован для монтажа уплотнителей. Неправильно установленные уплотнители могут быть смонтированы заново без опасности их повреждения.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK30

Съемник декоративной отделки, изготовленный из полипропилена

Специальный состав из оптимально подобранных пластиковых материалов делает этот инструмент многофункциональным. Съемник позволяет безопасно работать на любой поверхности: стекло пластик или окрашенные детали кузова.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK31

Съемник фиксаторов

Удобный инструмент для снятия фиксаторов панелей дверей и других элементов отделки салона. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. Рабочая часть изогнута под углом 45°. Длина: 24,5 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK32

Съемники фиксаторов декоративной отделки

Предназначены для удаления пистонов крепления декоративной отделки (например, на моделях Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Инструмент изготовлен из металла. Ручка покрыта мягкой резиной, чтобы не царапать стекла при работе. Длина: 21,5 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	Комплект	1	ZEPK33

Съемник декоративной отделки (изогнутый)

Съемник используется для изготовления фиксаторов крепления декоративной отделки и для снятия стекол, установленных с помощью резиновых уплотнителей. Прочный металлический инструмент многоцелевого применения. Длина: 20 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK34

Ключ типа Torx

Ключ типа Torx используется для демонтажа зеркал заднего вида и других деталей, закрепленных болтами типа Torx. Особым преимуществом является удобство обращения с этим элементом. Длина: 10 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK35

Ключ типа Allen

Специально спроектированный инструмент для снятия зеркал заднего вида (например, на моделях Opel или Audi), закрепленных винтами с головкой под торцевой ключ. Кроме того, это прекрасный подарок для покупателей. Длина: 10 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK36

Приспособление для монтажа стекол (большой длины)

Приспособление для монтажа стекол, устанавливаемых с помощью резиновых уплотнителей. Большая длина веревки (8 м) позволяет производить монтаж даже очень больших стекол, например, в кабины грузовых автомобилей. Ручка изготовлена из ударопрочного пластика.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK38

Шило с шариковым наконечником (короткое)

Это удобное приспособление для снятия уплотнителей стекла. Шарообразная форма наконечника этого шила исключает повреждение стекла и резиновых деталей. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку. Длина: 21 см



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	-	1	ZEPK39

Чистящее шило (изогнутое)

Специальный инструмент, используемый для удаления остаток различных стекол из паза резинового уплотнителя. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы и металлический наконечник, загнутый под углом 90°. Длина: 21 см.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK40

Приспособление для установки уплотнителя (малая петля, 15 мм)

Приспособление для установки малых фиксирующих уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. С этим инструментом можно работать в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 22 см / петля 15 мм.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK41

Приспособление для установки уплотнителя (большая петля, 20 мм)

Приспособление для установки широких фиксирующих уплотнителей в профили ветрового и заднего стекол. Инструмент имеет ударопрочную пластиковую рукоятку эргономичной формы. С этим инструментом можно работать в угловых зонах без скручивания петли. Длина: 19,5 см / петля 20 мм.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
*	-	1	ZEPK42

Пластиковый шпатель

Специальный дизайн – стандартный дизайн. Шпатель, используемый при демонтаже уплотнителя стекла. Не повреждает лакокрасочного покрытия и уплотнителя. Может также использоваться для выравнивания свеженанесенных клеев - герметиков.



Тип	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Стандартный	-	1	ZEPK43
Специальный	-	1	ZEPK44

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel

Кузов

- ▶ Стр. 34:
Ремонт / Клеи-герметики
На основе полиуретанов
- ▶ Стр. 35:
Ремонтные составы / Герметики
На основе MS-полимеров
- ▶ Стр. 37:
Ремонтные составы / Герметики
Силиконовые полимеры, химически нейтральные
- ▶ Стр. 39:
Ремонтные / Конструкционные клеи
Универсальные
- ▶ Стр. 43:
Ремонтные / Конструкционные клеи
Ремонт изделий из пластмасс
- ▶ Стр. 45:
Ремонт / Материалы для шумоизоляции
- ▶ Стр. 46:
Ремонт / Клеи для стёкол
- ▶ Стр. 49:
Ремонт / Моментальные клеи
- ▶ Стр. 51:
Ремонт / Антикоррозионная защита
Защита днища кузова /
Антигравийные покрытия (на безвосковой основе)
- ▶ Стр. 52:
Ремонт / Антикоррозионная защита
Покрывание для защиты днища кузова (на восковой основе)
- ▶ Стр. 53:
Ремонт / Антикоррозионная защита
Защита скрытых полостей и каверн кузова
- ▶ Стр. 54:
Ремонт / Антикоррозионная защита
Преобразователи ржавчины и антикоррозийные составы





Terostat-9100 (1K PUR) – Клей-герметик однокомпонентный



Герметик с высокими адгезионными качествами.

Хорошо подходит для всех работ по уплотнению и склеиванию, в том числе, когда требуется быстрая окраска обработанной поверхности. Может окрашиваться двухкомпонентными красками.

- После полимеризации допускает нанесение грунтовок, двухкомпонентных красок и шпаклёвок
- Стабильный, не образует потёков
- Может наноситься кистью или шпателем

Области применения:

Везде, где есть потребность в герметизации, склеивании и скорейшем окрашивании, например, швы на передних и задних фартуках, задние панели, моторный отсек, пороги, пол салона, боковые панели, колёсные арки, днище, горловина топливного бака и бампера.

Основа: полиуретан

Цвет: белый, серый

Очистка: очиститель – разбавитель FL.



Terostat-9200 (1K PUR) – Клей-герметик однокомпонентный черный



Однокомпонентный черный клей-герметик для склеивания и герметизации металлических и пластмассовых узлов; создаёт эластичный шов. Склеивает зачищенные, загрунтованные или окрашенные детали.

Герметик с очень хорошей адгезией, позволяющей широко использовать его на металлических (необработанных и окрашенных) поверхностях и пластмассах, служит идеальной основой для нанесения распыляемого герметика для сварочных швов Terostat – 9320. Может окрашиваться двухкомпонентными красками.

- Стабилен и стоек, не образует потёков
- Не вызывает появление коррозии
- Свободен от растворителей
- Допускается окрашивание с использованием грунтовки и наполнителя полного отверждения

Области применения:

Видимые и обычные швы на облицовке передней и задней частей кузова, подкапотного пространства, днища багажника, пола салона, боковин кузова, арок колес, днища и крыльев. Для приклеивания дополнительных элементов, например, спойлеров, декоративных накладок и т. д.

Основа: полиуретан

Цвет: черный

Очистка: очиститель – разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш (белый)	310 мл	12	265.372
Картуш (белый)	310 мл	12	129.19 S
Картуш (белый)	570 мл	16	118.85 T
Картуш (серый)	310 мл	12	12919S

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш (черный)	310 мл	12	113.23 H



Terostat-9120 – Клей-герметик

Клей-герметик с очень хорошей адгезией. Для склеивания многих неокрашенных металлических деталей, окрашенных деталей, а также пластмасс.

- Не содержит изоцианата и растворителей
- Прекрасно окрашивается. Без запаха
- Не подвержен воздействию ультрафиолета
- Склеенные детали можно впоследствии сваривать во влажной среде

Области применения:

Используется на металлических (необработанных и окрашенных) поверхностях и пластмассах, служит идеальной основой для нанесения герметика для сварочных швов Terostat – 9320.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш (белый)	310 мл	12	102.78 X
Картуш (черный)	310 мл	12	113.23 H
Картуш (серый)	310 мл	12	113.12 W

Terostat-9220 MS Polymer – Контактный клей

Прочный клей, образует швы по прочности сравнимые с точечной сваркой, но в отличие от неё не вызывает рубцевания. Используется там, где нужны надёжные прочные швы и прекрасная герметизация.

- Упругий и пластичный; твёрдый эластичный шов
- Высокая начальная прочность и быстрая окончательная полимеризация
- Хорошая адгезия на различных поверхностях без использования праймера
- Высокая стойкость к старению, атмосферному воздействию, УФ-излучению и соленой воде
- Создан на основе полимеров метилстирола
- Не содержит силикона, растворителей, изоцианатов



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	106.41 R



Terostat-9320 – Распыляемый клей-герметик для швов

Универсальный герметик и шовный клей-герметик.

- Широкое применение для герметизации различных сварных швов
- Может наноситься кистью или распылением
- Воссоздание заводской структуры обработки сварного шва для любого типа автомобиля
- Можно окрашивать: краски на основе воды или растворителей прекрасно ложатся на затвердевший состав
- Очень высокая стойкость к воздействию солнечного света
- Не содержит сольветов, силиконов и изоцианатов
- Высоко стабильный, может использоваться для усиления
- Подходит как для заполнения больших зазоров, так и для герметизации
- Склеивает большое количество материалов без грунтовки; высокая начальная прочность
- Загерметизированные швы можно впоследствии проваривать точечной сваркой

Области применения:

Применяется для герметизации сварных швов и антигравийной обработки поверхностей. Возможно нанесение как узкой, так и широкой полосой. Обработку производят с помощью телескопического пистолета Multi-Press (№ 195.51 В). Подходит для большинства моделей автомобилей. Текстурируемые швы, которые воссоздают первоначальную заводскую обработку, могут быть достигнуты где угодно.

Основа: полимеры метилстирола
 Цвет: серый, охра, черный
 Очистка: очиститель - разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш (серый)	300 мл	12	195.78 F
Картуш (черный)	300 мл	12	113.24 J
Картуш (охра)	300 мл	12	139.17 C

Герметик Terolan (светлый) Герметик для кузовов.

- Многократно опробован для обработки видимых и скрытых швов.
- Идеально подходит для очистки.
- Отличная адгезия с неокрашенными, фосфатированными, загрунтованными и окрашенными металлическими деталями автомобиля.
- Легко наносится, выравнивается с помощью очистителя FL и обладает высокой стойкостью.
- Сразу после нанесения возможно окрашивание однокомпонентными, а после окончания полимеризации двухкомпонентными эмалями.
- Упруг и эластичен.



Основа: синтетический каучук

Цвет: бежевый

Чистка: очиститель – разбавитель FL

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	128,60 D

Герметик Terolan (черный) Герметик, используемый для уплотнения швов на днище автомобиля.

- Стоек к воде, соляному туману, спирту, разбавленным щелочи и серной кислоте.
- Хорошо выравнивается с помощью очистителя-разбавителя FL.
- Возможно окрашивание темными красками после окончательного высыхания.
- После окончания полимеризации продукт упруг и эластичен.



Основа: битумный каучук

Цвет: черный

Чистка: очиститель – разбавитель FL

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	128,60 R

Герметик Terolan-Spezial Герметик для кузовов, наносимый при помощи специальной кисти.

Области применения: облицовка передней и задней частей кузова, пол салона, боковые части кузова, арки колес и т.д.

- Отличная адгезия к огрунтованным и окрашенным металлическим деталям автомобиля.
- Легко наносится кистью, быстро полимеризуется и легко окрашивается.
- Стоек к воде и минеральным маслам.
- Длительное время сохраняет эластичность и не дает усадки.
- Структура поверхности после нанесения на нее кистью рассматриваемого герметика выглядит как у автомобиля, обработанного в заводских условиях.



Основа: нитрил каучук

Цвет: светло-серый

Чистка: очиститель – разбавитель FL

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1,2 л	6	17970H



Terostat-9140 – Силиконовый клей-герметик

Высокая адгезия к металлам, стеклу и полностью высохшим автомобильным эмалям.

- Образовывает высокоэластичный однородный шов
- Герметизация мест утечки без разборки или демонтажа деталей
- После окончательной полимеризации герметик обладает высокой эластичностью
- Бесцветный, не допускает окрашивания после полимеризации, но можно смешивать с красителями
- Без запаха, стоек к свету и морской воде
- Интервал рабочих температур от -40 °С до +200 °С (кратковременно до 220 °С)

Области применения:

Для двигателей, трансмиссий, автомобильных кузовов, для крепления декоративных элементов и табличек.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш (черный)	310 мл	12	140.04 X
Картуш (прозрачный)	310 мл	12	140.08 B

Loctite® 5367 Shock & Vibration Resistant – Силиконовый клей-герметик (белый), защита от ударов и вибрации

Чистый однокомпонентный клей-герметик, образующий эластичный шов. Диапазон рабочих температур от -60 °С до +250 °С. Рекомендуется для склеивания/герметизации и защиты деталей, подверженных ударам, постоянной вибрации, кручению, изгибанию, перепаду температур и сжатию.

Области применения:

Для склеивания стекла, металлов, керамики, композитных материалов и большинства пластмасс.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	23967



Loctite® 5368 Silicone Black – Силиконовый эластичный клей (чёрный)

Однокомпонентный, густой, полимеризующийся при комнатной температуре силиконовый эластомер. Разработан для профессионального использования. В основном применяется для герметизации, а также для склеивания и обеспечения высокотемпературной защиты.

Области применения:

Основное предназначение – склеивание и герметизация в автомобильных и бытовых электрических приборах.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	23969

Loctite® 5366 Silicone (Clear) – Силиконовый клей-герметик (бесцветный), защита от ударов и вибрации

Чистый однокомпонентный клей-герметик, образующий эластичный шов. Диапазон рабочих температур от -60 °С до +250 °С. Рекомендуется для склеивания/герметизации и защиты деталей, подверженных ударам, постоянной вибрации, кручению, изгибанию, перепаду температур и сжатию.

Области применения:

Для склеивания стекла, металлов, керамики, композитных материалов и большинства пластмасс.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	25384

Склеивание и герметизация

■ Герметизация швов кузова:

Terostat-9100 (1K PUR)
Клей-герметик
однокомпонентный

Terostat-9120
Клей-герметик

Terostat-9220 MS Polymer
Контактный клей

Terostat-9140
Силиконовый клей-герметик

Terostat-9200 (1K PUR)
Клей-герметик черный
однокомпонентный

Terostat-9320
Распыляемый клей-герметик
для швов

■ Прочие составы для склеивания:

Распыляемые клеи
Terokal-2444

Составы для склеивания
стекла и металлов

Универсальные клеи
Моментальные клеи

■ Вклеивание стекол:

Terostat-8599 HMLC
Клей-герметик для стекол –
Сверхбыстрая полимеризация


Terostat-8597 HMLC
Клей-герметик для стекол –
Быстрая полимеризация

Terostat-8596
Клей-герметик для стекол –
Обычная скорость
полимеризации

Terostat-8600
Двухкомпонентный Клей-
герметик HMLC для стекол –
Перспективный состав для
вклеивания стекол

■ Герметизация ветровых стёкол с резиновыми уплотнителями:

Terodicht-Elastic
Герметик для ветровых
стёкол

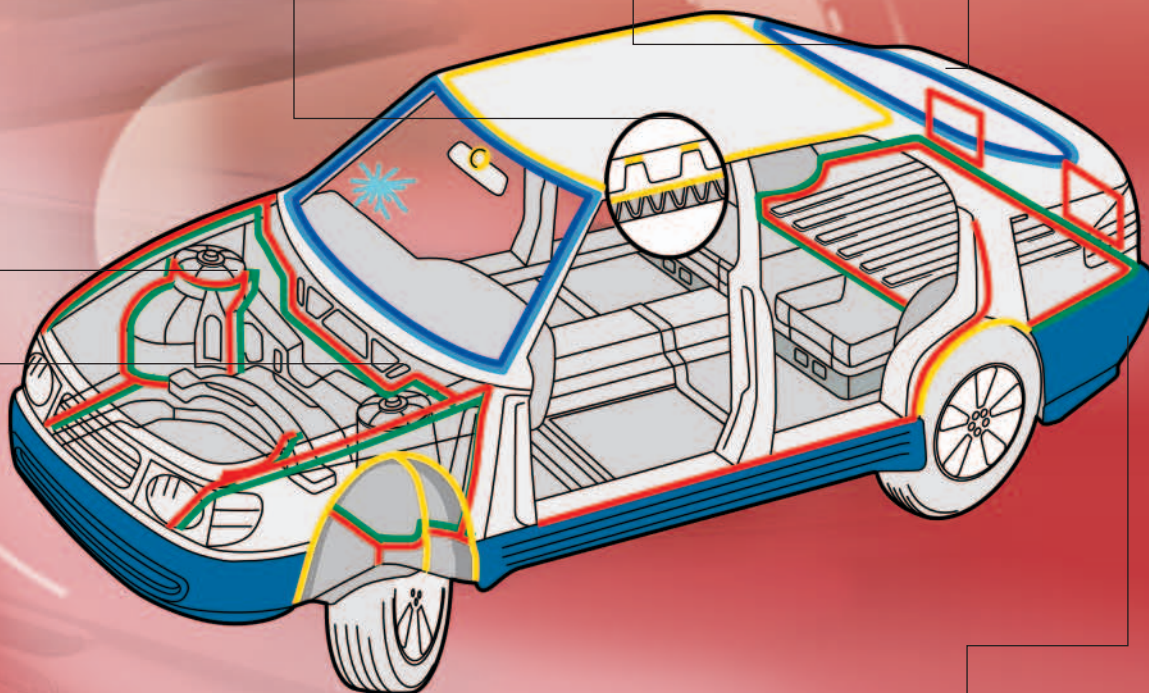

■ Склеивание кузовных панелей:

Terostat-9220 MS Polymer
Контактный клей

Terostat-9200 (1K PUR)
Клей-герметик черный
однокомпонентный

Teromix-6700
Клей для кузовных деталей

■ Герметизация сварных швов:

Terostat-9100 (1K PUR)
Клей-герметик
однокомпонентный


Terostat-9120
Клей-герметик

■ Ремонт пластмассовых деталей:

Terokal-9225
Клей для пластмасс

Terokal-150
Грунтовка для пластмасс



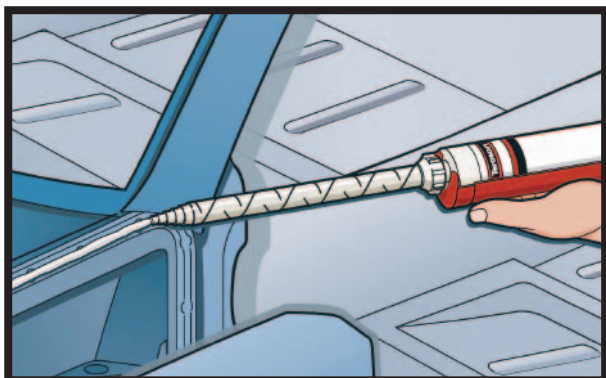

Terokal-5045

Прочная, не содержащая растворителей двухкомпонентная эпоксидная смола для склеивания кузовных панелей.


- Высокая прочность шва
- Склеивает детали из алюминия, стали и SMC
- Допускает отсутствие грунтовки
- Наносится стандартным оборудованием
- Для картриджей новой конструкции подходит пистолет для однокомпонентных клеев, специального оборудования не требуется
- После применения можно производить точечную сварку
- Срок годности 12 месяцев
- Применяется при комнатной температуре

Области применения:

Задние крылья, задние панели, панели крыши; Обшивки дверей, поперечные балки и пороги кузовов.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картридж	250 мл	12	17207D

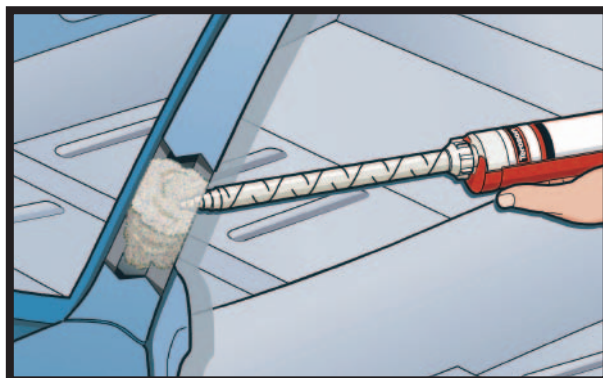

Terocore®-1401

Terocore® - это семейство высокопрочных пенных составов, предназначенных для увеличения жёсткости автомобильных кузовов, в частности в наиболее подверженных смятию зонах.


- Усиливает полые элементы и элементы с большими площадями
- Лёгкая, с низкой плотностью, пена позволяет значительно снизить массу конструкции
- Способствует экономии энергии и снижению расхода топлива

Области применения:

Внутренние полые элементы, кузовные панели, силовые элементы; Поперечины, стойки, опорные элементы и каркасы.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картридж	175 мл	12	17208E

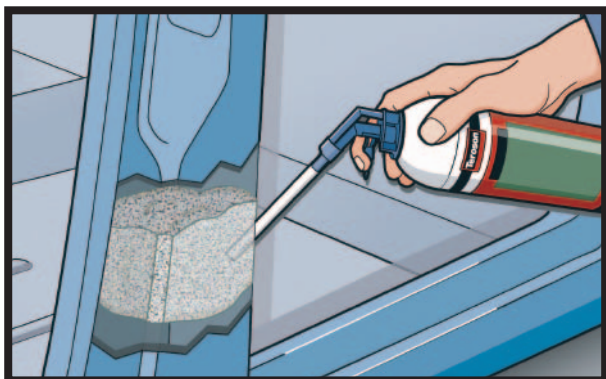

Terofoam

Готовая к применению двухкомпонентная пена, заполняющая и изолирующая.

- Препятствует прохождению шума через пустоты кузова
- Снижает уровень шума и вибрации в автомобиле (NVH)
- Препятствует проникновению влаги и пыли

Области применения:

А-, В- С-стойки, пороги, рамные конструкции. Приклеивание фартуков и бамперов к несущим элементам кузова.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	200 мл	6	17202Y



Loctite® 3430 – Fast Epoxy – Быстродействующий эпоксидный состав

Универсальный двухкомпонентный эпоксидный состав. Склеивает большое количество комбинаций различных веществ, таких как металлы, мрамор, керамика, стекло, камень, дерево, цемент, пластмасса. Максимальная прочность достигается за 6 часов.

- Не содержит растворителя
- Возможна полимеризация при низкой температуре
- Водостойкая, прочная, окрашиваемая
- Обладает хорошей способностью заполнять щели и зазоры, отверждается по всей толщине шва, образуя ровный слой
- Начало схватывания около 5 минут, рабочая прочность набирается за 20 минут
- Рабочий диапазон температур от –40°С, до +120°С



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый шприц	24 мл	12	25399



Terokal-2444 – Клей для профилированной резины

Контактный клей с сильной адгезией. Для склеивания плотной и пористой резины, пенопластов, кожи, теплоизоляционных и амортизирующих материалов (например, Terodem-SP 100 alu) к резине, металлам (без покрытия, загрунтованных, закалённых), дереву и полиэфирам, картону и твёрдым ПВХ.

- Высокая начальная схватываемость (требуется 5–10 минут для испарения растворителя)
- Подходит для склеивания большого количества материалов
- Подходит, в частности, для склеивания пористых материалов



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	340 г	12	19705Т

Teroson Spray Adhesive – Распыляемый клей Teroson

Применяется в качестве контактного клея или клея, полимеризующегося под давлением (в зависимости от области применения).

- Высокая начальная схватываемость (требуется 5–10 минут для испарения растворителя)
- Подходит для пористых материалов

Области применения:

Приклеивание тканей, пенопласта, кожи, картона к покрытиям из кожзаменителя/ткани, демпфирующим материалам и резине.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	157.87 К



Герметик Terostat-II

Наносимая выдавливаемая из картуша уплотнительная лента.

- Уплотнительная лента Terostat-II используется для герметизации соединенных болтами крыльев, корпусов фар, задних фонарей, и т.д. Этим материалом можно с успехом уплотнить декоративные накладки, силовые элементы капота и колесные арки.
- Для изготовления собственными силами круглого шнура (диаметр 2-12 мм) и плоского профиля (20°2,3 – 25°2,5 мм).
- Для выравнивания зазоров, например между крылом и аркой.

Основа: синтетический каучук
 Цвет: серый
 Чистка: остатки уплотнительной ленты легко удалимы



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картуш	310 мл	12	193,00D



Герметик Terostat-VII (круглый профиль)

Пластичная уплотнительная лента (шнур)

- Для различных случаях уплотнения на автомобилях и прицепах.
- Диаметр шнура можно уменьшить растяжением.
- Особенно хорошо подходит для уплотнения задних фонарей.

Основа: синтетический каучук

Цвет: черный

Чистка: удалить остатки материала липкой лентой

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонная коробка	2,5 м X 10 мм	4 рулона	112,46 Z

Герметик Terostat-IX

Для уплотнения мест соединения деталей.

- Для уплотнения и позиционирования деталей в автомобилях и прицепах. Также хорошо подходит для уплотнения проходок для кабеля и трубопроводов.
- Подгоняется индивидуально.
- Материал может быть предварительно хорошо сформован и размят.
- Мягкий и липкий.



Основа: синтетический каучук

Цвет: серый

Чистка: удалить остатки материала липкой лентой

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 кг	6	157,86 J

Loctite® Chemical Metal – Двухкомпонентный клей «Жидкий металл»

Для заполнения полостей и создания гладкой поверхности, склеивания и герметизации. Двухкомпонентный универсальный продукт на основе полиэфира. Позволяет проводить ремонт быстро и с наименьшими трудозатратами на автомобилях, в быту и т. д. Подходит для заполнения и выравнивания трещин и сколов, для склеивания различных материалов, а также для герметизации различных корпусов.



- Не подвержен воздействию пресной и солёной воды, масел, топлива, а также большинства слабых кислот и прочих химикатов.
- Высокопрочный
- Допускает механическую обработку, включая нарезание резьбы, через 20 минут после нанесения
- Выдерживает температуры до +160 °C

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	80г / 6 г	12	24315

Teromix-6700 – Two-Component Adhesive – Двухкомпонентный клей



Двухкомпонентный клей на основе полиуретана, полимеризующийся при комнатной температуре.

- Не содержит растворителя
- Может быть окрашен стандартными коммерческими автомобильными эмалями
- Высокая скорость объёмной полимеризации, высокая прочность
- Защищает от коррозии, противостоит воздействию химических реагентов
- Возможно использование точечной сварки до полимеризации клея

Области применения:

Применяется для склеивания и герметизации швов в колёсных арках, для приклеивания пластмассового отсека запасного колеса к полу багажника, а также для наклеивания пластмассовых декоративных накладок. Обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту для соединений в кузовах автомобилей, например, на сваренных кузовных элементах брызговиком и крылом, на кромках дверей, днище, крышках багажника и капота.

Набор Teromix включает в себя пистолет Teromix, клей Teromix-6700 в двойном картридже для удобного нанесения и смешивающую насадку (Static Mixer).



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый пакет	2 x 25 мл	6	170.34 Q



Loctite® 3463 – Metal Magic Steel™ Stick Шпатлевка «Волшебный металл»

Хорошо формующаяся двухкомпонентная ремонтная металлическая шпатлевка. Позволяет осуществлять быстрый и качественный ремонт в любых условиях (разомните перед применением).

- Время использования – в течение 3 минут после смешивания
- Обладает хорошей адгезией
- Может обрабатываться на механических станках, в ней можно сверлить отверстия, окрашивать и т. д.
- Начало схватывания 3 мин. Время отверждения 10 мин.
- Рабочий диапазон температур от –30°C, до +120°C
- Устраняет течи в емкостях и трубах
- Удерживается на влажных поверхностях и исправляет течи даже под водой
- Стойкая к коррозии и большинству химикатов

Области применения:

Ликвидация небольших трещин в корпусах, восстановление повреждённых резьб, ремонт неструктурных дефектов в литье, ремонт труб и т. д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковый контейнер	50 г	24	31983



Teroson Plastic Repair Kit – Комплект Teroson для ремонта изделий из пластмассы

Применяется для ремонта пластмассовых деталей в автомобиле.

Состав:

- 3 контейнера Terokal-9225,
- с инструкцией по применению
- 1 усиливающая прослойка
- 6 смешивающих насадок
- 1 пистолет для нанесения
- 1 грунтовка для пластмасс
- 1 очиститель и растворитель



Области применения:

Бампера, спойлеры, фартуки и т.д.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Коробка	Комплект	1	13411C

Terokal-9225 – Plastic Repair Adhesive – Клей для пластмасс



Для склеивания и ремонта пластмассовых деталей.

- Для нанесения используется набор Teromix
- Допускается тепловая полимеризация при помощи ИК-излучателя при температуре 60–70°C. По истечении 15 минут после этого возможна окончательная обработка деталей
- Высокая стабильность – не образуются потёки даже при повышенных температурах (60–70 °C)
- Хорошая термостойкость (до 70°C)
- Длительное время жизни (около 10 минут)
- Прекрасно поддаётся шлифовке
- Очень хорошая адгезия к краске в сочетании с праймером Terokal-150.

Области применения:

Может быть использован для всех типов пластиков, применяемых в автомобиле.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пакет	2 x 50 мл	6	10991X
Картонная коробка	–	12	117.55 C


Terokal-150 – Plastic Primer – Грунтовка для пластмасс

Применяется при ремонте пластмассовых деталей. Используется совместно с клеем для пластмасс Terokal-9225.

- Универсальный – совместим со всеми типами пластмасс и красок, применяемых в автомобилях
- Повышенная скорость испарения растворителя (около 5 минут)
- Аэрозольный баллончик обеспечивает лёгкое, качественное и безопасное нанесение
- Можно использовать в качестве грунтовок перед покраской



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	150 мл	12	10985Q

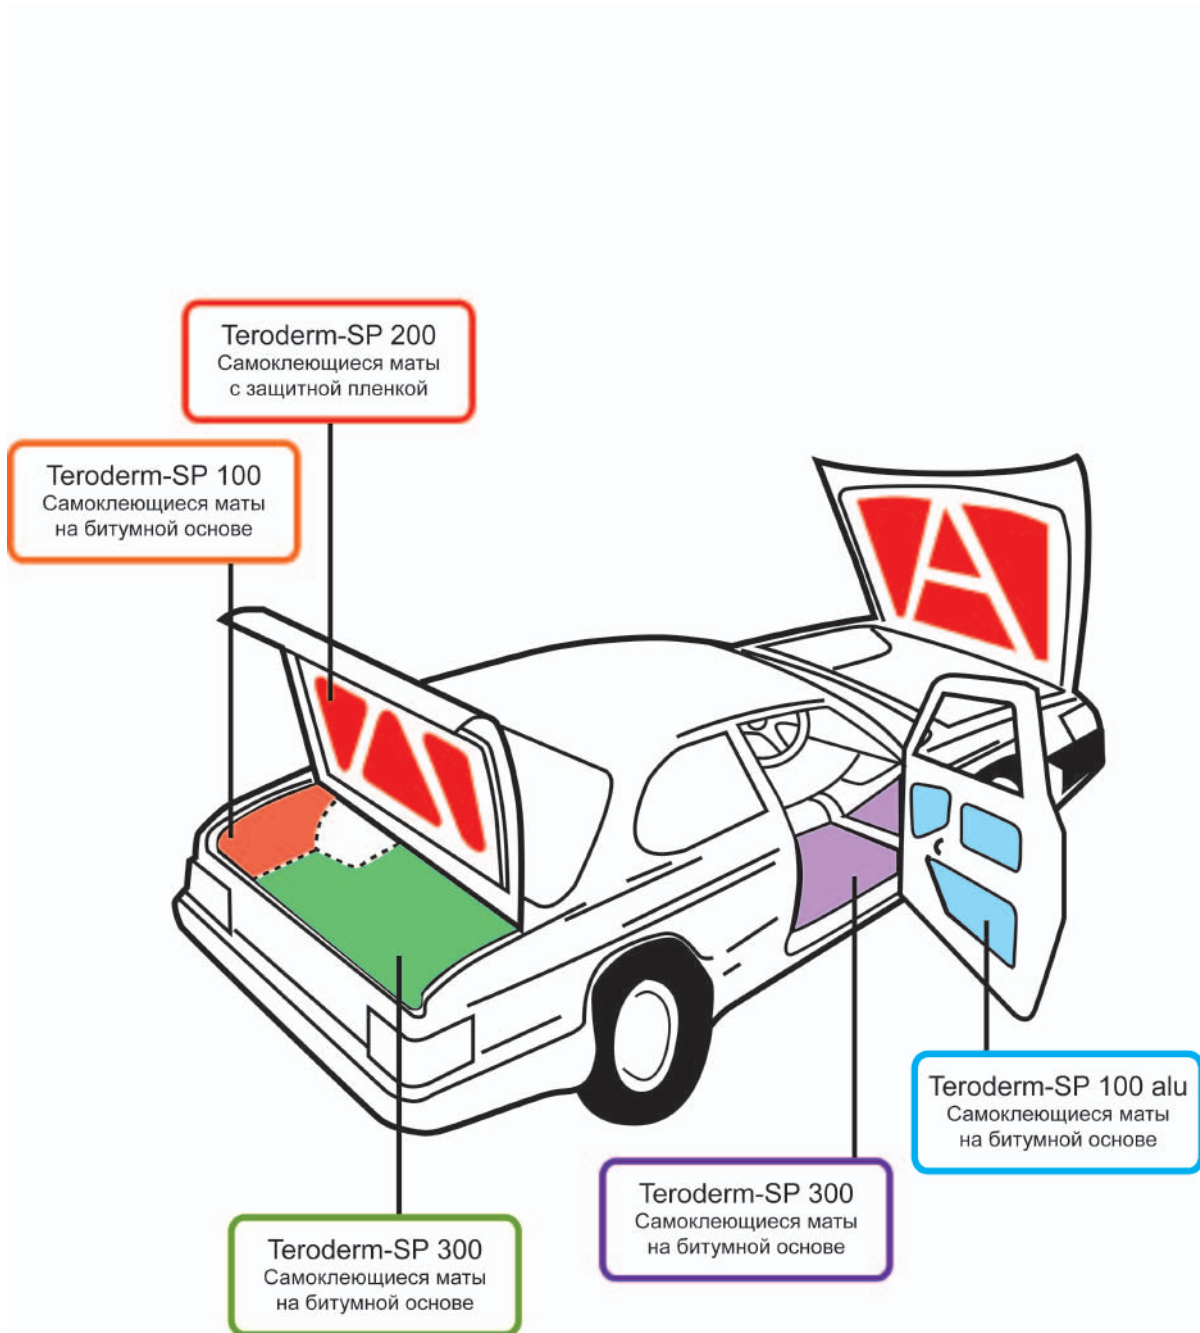



Маты Terodem SP100

Для дверей и боковых панелей кузова.
Самоклеящиеся маты из битума для снижения вибрации и уменьшения шумов на дверях и боковых панелях автомобиля.

- Самоклеящиеся.
- Просты в применении.

Цвет: алюминиевый.
Очистка оклеиваемых поверхностей:
Очиститель – разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	6 матов	50x25 см	190,33 N

Маты Terodem SP 300

Для пола.
Самоклеящиеся звукоизоляционные маты на основе битума для звукоизоляции и устранения вибрации пола в автомобиле. Материал при нагревании горячим воздухом принимает форму пола.


- Самоклеящиеся.
- Просты в применении.

Цвет: черный

Очистка оклеиваемых поверхностей:
Очиститель – разбавитель FL



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	4 матов	50x50 см	145,28 R
Картонный ящик	4 матов	100x50 см	134.29 X

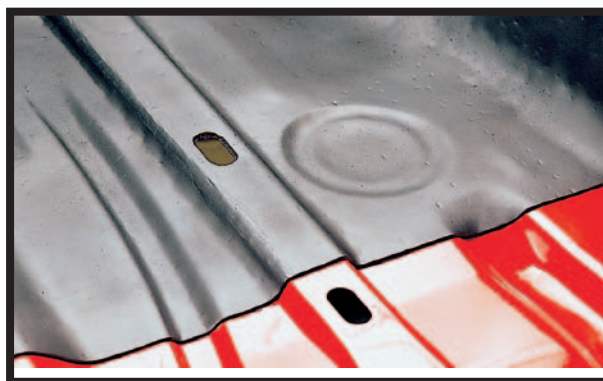

Маты Terodem SP 200

Для капота и крышки багажника.
Высококачественные, самоклеящиеся звукоизоляционные маты с защитной пленкой для моторного отсека и крышки багажника. Снижают уровень шума в салоне.

- С полиуретановым защитным покрытием поверхности.
- Самоклеящиеся.
- Просты в применении.
- Стойки к маслу, бензину, воде.
- Теплостойки.
- Препятствуют распространению пламени согласно DIN 75 200, MVSS 302.

Цвет: серый
Очистка оклеиваемых поверхностей: Очиститель – разбавитель FL.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонный ящик	2 мата	100x50 см	190,55 M



Loctite® 3863 Circuit + Rear Window Defogger Repair Kit – Комплект для ремонта нитей обогрева стёкол

Восстанавливает повреждённые нити обогрева задних стёкол. Высокая электропроводность состава обеспечивает правильный обогрев стекла.

- Комплект рассчитан на восстановление до 10 см поврежденных нитей обогрева
- Высокая кондукция клея гарантирует правильное функционирование нагревающейся схемы
- Восстанавливает поврежденное тыльное окно обогревающей сетки



Обратите внимание:

Не подходит для схем антенны

Комплект содержит: клей, кисть, шаблон.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон-блистер	2 г	12	28813

Loctite® Teroson 5080 Tape

Клейкая лента для ремонта, укрепления, прикрепления, уплотнения, предохранения.

- Подходит для простых и быстрых монтажных и ремонтных работ.
- Оправдал ожидания во время экстремальных ремонтных условий на автогонках Дакар 2006 благодаря своей новой технологии.
- 100% водостойкость, отрывается просто рукой и герметичен до 4 бар
- Легко открывается.
- Диапазон температур от -10°C до +70°C.
- 100% водостоек, герметичен до 4 бар.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Рулон	25 м	12	40801
Рулон	50 м	12	40799



Loctite® 319 – Rear View Mirror Bonder – Комплект для приклеивания зеркал заднего вида

Набор для приклеивания металлических кронштейнов зеркал заднего вида к лобовым стёклам и склеивания металла со стеклом. Компенсирует различное температурное расширение деталей, также рекомендуется для приклеивания фиксаторов и металлических ручек на поворотных стёклах дверей.

- Компенсирует дифференциальное тепловое расширение склеиваемых деталей
- Время склеивания составляет 30 секунд
- Может также использоваться для соединений стекло-металл в мебельном производстве и других областях



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Комплект (150319)	5 г + 1 нейл.пр.	12	28306
Комплект (10 шт.)	5 г + 10 нейл.пр.	12	19437
Комплект (319)	5 г / 4 мл	10	29691



Набор для ремонта стёкол

Полный набор для ремонта стекол состоит из 2-х упаковок клея, клея для финишной обработки, средства для очистки, Teroson-геля, полироли, лезвия для очистки, пленки отверждения, зажима для инструмента, ультрафиолетовой лампы, контрольного зеркала, держателя для фрезерного штифта.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Набор	-	1	127.21C

Фрезерный штифт

С помощью фрезерного штифта Teroson обрабатывается участок ремонтируемого стекла. С помощью вращательных движений справа налево можно рассверлить отверстие необходимого размера.



- Работать только острым наконечником.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Штука	-	1	138.55K

Держатель для фрезерного штифта

Держатель для фрезерного штифта Teroson для удаления разбитого стекла.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Штука	-	1	137.90P

Контрольное зеркало

Контрольное зеркало устанавливается на внутреннюю сторону стекла посредством вакуум-присосок.

Предназначено для наблюдения за процессом ремонта.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Штука	-	1	137.67P



Держатель для инструмента

Держатель фиксируется посредством вакуум-присосок и зажимного рычага на ветровом стекле. Вакуум-насос регулярно обрабатывается очистителем и должен содержаться в чистоте. Поэтому стекло перед применением рекомендуется всегда чистить. Ножки держателя время от времени необходимо обрабатывать очистителем.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Штука	-	1	135.65D

Клей для ремонта / Инжектор

Клей для ремонта Teroson – однокомпонентный материал, является «заполнителем», который заполняет участок поврежденного стекла. Клей обладает большим капиллярным действием и таким же индексом светопреломления, что и стекло. Эти свойства дают такую же светопрозрачность как у стекла



- Специальная насадка и клей упакованы как одна единица для ремонта

- Уже небольшое УФ-облучение загущает материал, в результате чего резко снижается капиллярное действие!

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Набор	-	1	129.16P

Клей для финишной обработки

Клей для финишной обработки Teroson служит для уплотнения поверхности стекла на месте ремонта.




Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	1,5 мл	1	130.94H



УФ-лампа

УФ-лампа используется для отверждения клея через пленку. Продолжительность составляет как минимум 8-10 мин.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	136.69H

Чистящее средство

Чистящее средство Teroson предназначено для предварительной и окончательной очистки оборудования.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	100 мл	1	130.97L

Teroson-гель

Teroson-гель служит для обработки вакуум-присосок держателя, ручной лампы и зеркала для надежного сцепления со стеклом.




Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	100 мл	1	131.04T

Стол для стекол

Специальная стойка для передних и задних стекол. Благодаря благоприятному расположению точек опоры стекла лежат без существенного напряжения. Клей можно наносить на удобной рабочей высоте.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
-	-	1	158.17S

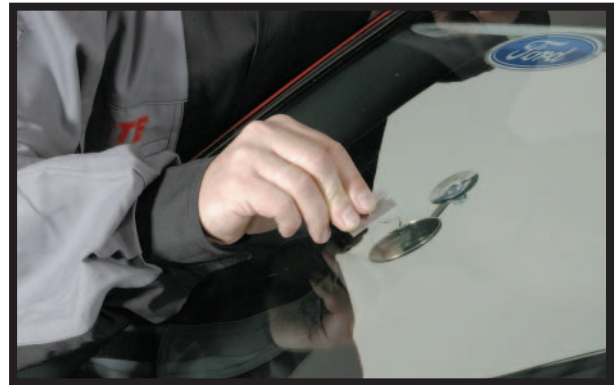

Пленка отверждения

Пленка отверждения Teroson накладывается на ремонтируемое стекло для реактивации клея во время процесса отверждения. Она одновременно предотвращает выход еще жидкого клея и доступ воздуха к месту ремонта.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Рулон	-	1	135.99G

Обрезатель

Обрезателем после процесса отверждения снимается лишний слой клея - под углом 90 градусов к стеклу зачистить отвердевшие остатки клея.

- работать только острым лезвием.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба	60 мл	1	134.75X

Полироль

Полиролью Teroson место ремонта полируется до прозрачности.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба	60 мл	1	131.08Y

Loctite® 401 – Instant Adhesive – Клей моментального действия

Универсальный моментальный клей. Склеивает большое количество одноимённых или не одноимённых материалов (металлы, резина, дерево, картон, керамика, большинство пластмасс). При небольших зазорах достигается высокая прочность соединения.

- Склеивание деталей из синтетических материалов в течение нескольких секунд
- Очень быстрое отверждение. Скорость фиксации 5-20 сек.
- Рабочая температура до 80°C

Области применения:

Идеально подходит для склеивания различных материалов с малым зазором. Игла на колпачке предотвращает засыхание клея в выходном отверстии тюбика. Исключается непроизводительный расход клея. Промышленная спецификация – Loctite 401.

Основа: цианоакрилат
Цвет: прозрачный
Очистка: ацетон



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	3 г	12	29593
Флакон	20 г	12	40120
Флакон	50 г	12	40150

Праймер 770

Праймер для пластиков, склеиваемых составами на основе цианоакрилатов. Используется на неполярных пластиках, таких как полиэтилен, полипропилен, силикон, термопластики, эластомеры, фторопласты и подобные им. Основа: раствор алифатического амина в растворителе. Цвет: прозрачный



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	10 г	10	77010

Loctite® 454 – Instant Adhesive Gel – Клей-гель моментального действия

Универсальный. Не капает и не стекает. Удобен для применения на вертикальных поверхностях. Не впитывается, подходит для склеивания пористых материалов. Склеивает одноимённые или не одноимённые материалы (дерево, металлы, керамика, большинство пластмасс).

- Рекомендован к использованию на вертикальных и потолочных поверхностях.
- Склеивание деталей в течение нескольких секунд.
- Очень быстрое отверждение. Скорость фиксации 5-20 сек.
- Рабочая температура до 80°C

Основа: цианоакрилат
Цвет: прозрачный
Очистка: ацетон



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Туба-блистер	3 г	12	7224703
Туба	20 г	10	45420

Быстрополимеризующий клей 406

Клей для склеивания из пластмасс, резины. Склеивает нитрильную резину в течении 1-5 секунд. Для трудносклеиваемых материалов, таких как полиэтилен, полипропилен, фторопласт и термопластическая резина, применяется совместно с праймером для полиолефинов 770.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Флакон	20 г	12	40620
Флакон	50 г	12	19206
Комплект для изготовления O-образных колец	комплект	1	16224

Комплект для склеивания полиолефинов 406/770



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Комплект	20/10 г	10	18970

Защита кузовов автомобилей

■ Антигравийное покрытие:

Terotex-Super 3000
(белый)

Terotex-Super 3000
(черный)

Для поверхностей любых текстур
Допускает окраску по свежему покрытию

Variodur Classic/Aqua

Мультикомпонент для доводки защитных покрытий

■ Защита полостей кузова:

Terotex-HV 350

Terotex-HV 400

Для обработки кузовных деталей при послеаварийном ремонте
Используется в качестве дополнения к заводским покрытиям

■ Антискоррозийная защита и обработка кузова:


Teroson Wax Underbody Coating Spray

Состав Teroson для обработки днища кузова на основе воска (распыляемый)

■ Покрытие для днища кузова /Шумоизоляционное покрытие/Антигравийное покрытие:

Terotex-Record 2000

Высокая стойкость к абразивному воздействию
Постоянная эластичность

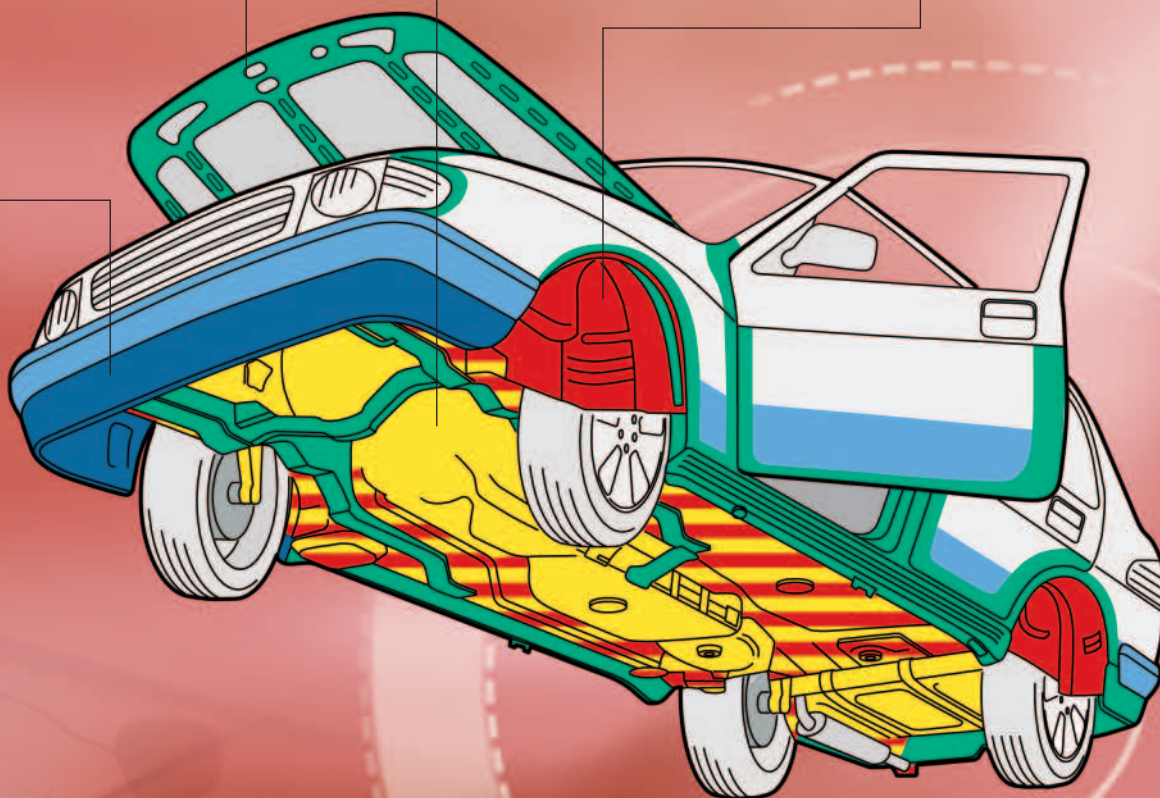



Terotex-Super 3000 Light – Anti-Chip Coating Terotex-Super 3000 – Антигравийное покрытие (белое)

Прочное высоковязкое покрытие на основе растворителя.

Для использования как отдельно, так и совместно с заводским антигравийным покрытием на задних и передних фартуках, спойлерах, порогах и т. д.

Можно наносить распылением

Можно смешивать с автомобильными красками (максимальная концентрация краски 40%) для придания покрытию необходимого цвета оригинальных автомобильных красок (макс до 30 % краски).



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка (бел.)	1 л	12	18277R
Банка (чер.)	1 л	12	18278S

Teroson Underbody Coating Spray, Black – Покрытие для днища кузова Teroson

Чёрное антикоррозионное покрытие для нанесения поверх любых заводских герметизирующих покрытий для днищ.

- Для окончательной обработки труднодоступных участков
- Для использования совместно с защитными покрытиями на основе поливинилхлоридов или каучука/резины, а также для нанесения поверх покрытий для днищ на основе воска
- Для обработки небольших отдельных участков
- Создает гладкое непрерывное покрытие, быстро полимеризуется, не образует потёков



Тип вещества: воск

Цвет: чёрный

Очистка: при помощи Teroson FL Cleaner + Thinner.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	12	15027J

Variodur Classic/Aqua – Multi-finish Mixable Coating – Смешиваемое наружное покрытие

Для профессиональных работ, связанных с подбором цвета. Защитный состав, который легко смешивается с автомобильными красками и эмалями, принимая необходимый цвет.

- Цвет покрытия совпадает с цветом краски
- Создает различные поверхности (от гладкой до «апельсиновой корки»)
- Улучшает защиту лакокрасочного покрытия от царапин, сколов и т.д.



Области применения:

С покрытиями на основе воды - «Aqua», на основе растворителей - «Classic».

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	16440V
Банка	1 л	12	16431K

Terotex-Record 2000 Black – Антигравийное покрытие Teroson (чёрное)

Не содержащий битума материал для длительной эластичной антикоррозионной защиты днища.

Используется в качестве дополнения к заводским покрытиям.

Применяется на таких деталях, как бампера, колёсные арки и т. д.; также применяется для создания шумоизоляционного покрытия.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	12248N

Teroson Anti-Chip Spray – Антигравийное покрытие, спрей Teroson

Мелкодисперсный распыляемый состав на основе синтетических смол для ремонта защитного покрытия бамперов, нижней части дверей и порогов.

- Используется совместно с антигравийными покрытиями на основе поливинилхлоридов
- Образовывает стойкое к истиранию антикоррозионное покрытие
- Быстро полимеризуется, после полной полимеризации поддается шлифовке; можно окрашивать обычными красками

Для обработки небольших отдельных участков.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль (светлый)	500 мл	12	155.64 S
Аэрозоль (черный)	500 мл	12	156.79 S



Teroson Wax Underbody Coating Spray – Распыляемое покрытие Teroson для днища кузова на основе воска

Не содержащий битума состав для обработки нижних частей кузова. Содержит каучук, образует высокоэластичное защитное покрытие, обладающее шумоизоляционными свойствами.

Для повторной обработки труднодоступных участков, как-то выступы, углы, края, полости, в которых преимущественно образуются очаги коррозии.

- Для ослабления шума
- Для нанесения поверх заводских герметизирующих покрытий
- Дополняет защитные покрытия, основанных на ПВХ, каучуке / смолах, каучуке / битуме, воске
- Позволяет окрашивание после высыхания
- Идеальное распыление и заливка поверхности, низкий расход, низкий уровень паров, быстрая полимеризация, высокая износостойкость, высокое сопротивление трению



Основа: воск

Цвет: антрацит

Очистка: очиститель-разбавитель FL

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	12	160.18 L



Terotex-HV 400 – Антикоррозионный состав




Антикоррозионный состав с низким содержанием растворителей и высоким содержанием твердых частиц.

- Обработку можно производить при низкой температуре (от 10°C)
- Дополняет заводские покрытия полостей кузова на новых автомобилях
- Для повторного создания защитного покрытия через 2–3 года эксплуатации
- Для использования совместно с антикоррозионными покрытиями после кузовного ремонта
- Высокая текучесть, высокая экономичность
- Низкое содержание растворителей – продукт не представляет опасности для окружающей среды
- Выдерживает высокие температуры



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	169.65 Q
Бидон	10 л	1	169.76 C
Бочка	60 л	1	169.85 M

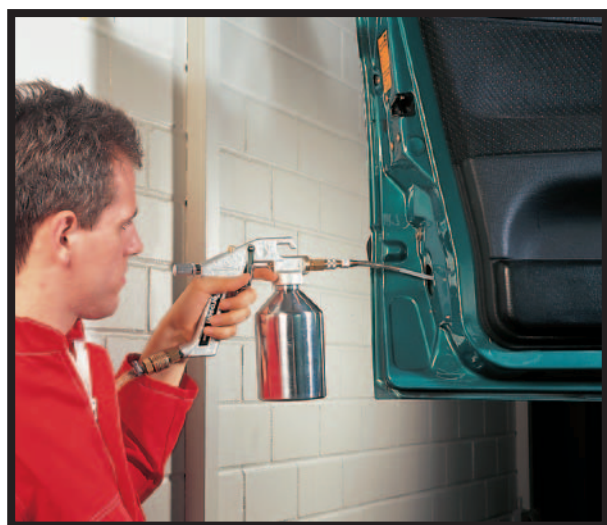

Teroson Cavity Protect Spray – Антикоррозионный состав-спрей

Антикоррозионный состав для защиты полостей. Маловязкий, с некоторыми тиксотропными свойствами, мелкодисперсный спрей для защиты полостей.

- Оптимальная вязкость (200 мм за 2 ч)
- Минимальное образование капель после нанесения
- Высокотемпературный
- Оптimalен для антикоррозионной защиты свариваемых кузовных деталей
- Антикоррозионные свойства проверялись с применением солёной воды по стандарту DIN 50021



Области применения:

Для обработки небольших отдельных участков при кузовном ремонте. Дополнительный распыляющий зонд, входящий в комплект, позволяет обработать труднодоступные места кузова.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	500 мл	12	155.71 A

Terotex-HV 350 – Антикоррозионный состав



Содержащий растворители антикоррозионный состав на основе восков, полимеров и антикоррозионных добавок. Для защиты полостей в кузовах автомобилей.

Продукт основан на воске, полимерах и антикоррозионных добавках. Обработку можно производить при низкой температуре (от 10°C). Применяется, в первую очередь, для обработки скрытых поверхностей.

- Содержит высокий процент антикоррозионных присадок
- Проникает в полости глубиной более 35 мм



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	1 л	12	141.78 L
Бидон	10 л	1	160.02 T
Бочка	60 л	1	160.01 S



Teroson Zinc Spray – Цинковый спрей Teroson



Распыляемая антикоррозионная грунтовка для ремонта автомобильных кузовов.

- Электропроводная (во влажном и сухом состоянии)
- Перед окраской необходима полимеризация в течение 8–12 часов



Области применения:

Образует насыщенное цинком покрытие на сварных швах и кромках гальванизированных деталей, в особенности если не предполагается последующее окрашивание.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	400 мл	12	15818T

Teroson Rust Converter Emulsion – Эмульсионный преобразователь ржавчины

- Преобразует оксиды железа в сложное стабильное вещество и формирует лакообразное покрытие
- Не требуется дополнительная грунтовка



Тип вещества: эмульсия синтетической смолы
Цвет: белый
Способ очистки: при помощи воды.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Бутылочка	125 мл	*	*

* за дополнительной информацией обращайтесь в подразделение Loctite компании Henkel

Прочее

- ▶ Стр. 56:
Срочный ремонт
- ▶ Стр. 57:
Средства очистки рук (Универсальные)
- ▶ Стр. 59:
Автокосметика
- ▶ Стр. 61:
Оборудование





Puncture Repair Fix'N Go – Состав для ремонта шин

Инструкция по применению на упаковке.

- Инструкция по применению на упаковке

Области применения:
См. инструкцию.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	400 мл	12	-

Loctite® Hygiene Spray – Универсальное средство для очистки и дезинфекции систем кондиционирования

Гигиенический спрей Loctite® прекрасно подходит для дезинфекции и устранения запахов в салонах автомобилей (включая системы кондиционирования воздуха). Продукт эффективно уничтожает бактерии, грибки и вирусы, находящиеся в воздухе или на загрязнённых поверхностях. Средство быстро удаляет многие неприятные запахи в автомобилях, включая стойкие запахи табачного дыма или животных, заменяя их ароматами ментола и эвкалипта.



Первичное применение



Повторное применение

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозоль	150 мл	12	39078



Terosept Vehicle – Air Conditioning Cleaner – Средство для очистки и дезодорации систем кондиционирования воздуха

Очистка систем кондиционирования воздуха в автомобилях может удачно дополнить ассортимент предоставляемых автосервисами услуг. Очиститель автомобильных кондиционеров Terosept Vehicle обладает серьезными достоинствами:

- На автомобиле можно ехать сразу после обработки
- Очищает и дезинфицирует
- Уничтожает бактерии и грибки
- Без запаха, не аллергично
- Не содержит растворителей
- Улучшает охлаждающую эффективность



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Канистра	5 л	12	14558Z
Флакон	200 мл	12	172.032
Оборудование	-	1	33353

Приспособление для очистки кондиционеров

- Удобное приспособление для очистки автомобильных кондиционеров с помощью продукта Terosept

Гибкий шланг дает возможность наносить состав в узкие и труднодоступные области испарителя

Полупрозрачная банка позволяет всегда контролировать расход продукта.

Рабочее давление 4-5 бар



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонная коробка	-	1	AC 650



Loctite® 7850 – Hand Cleaner with Pumice – Очиститель для рук с пемзой

Уникальное средство для очистки рук, содержащее натуральные компоненты. Изготовлено из цитрусовых корочек, разлагается биологическим путем. Не содержит минеральных масел, без химических добавок. С примесью естественной пемзы для особо глубокой очистки. Приятный и естественный запах.

- Природное очистительное действие
- Содержит жожоба, ланолин и алоэ для защиты и смягчения кожи
- Удаляет грязь и масло, однако не содержит едких растворителей
- Может применяться без воды
- Разлагается биологическим путем
- Не оставляет масляной пленки



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	30636
Канистра	3 л	4	30641



Loctite® 7855 – Paint and Resin Removing Cleaner – Средство для удаления краски и смолы

Мягкая альтернатива для агрессивно моющих средств. Отлично удаляет с рук краску, клеи, лаки, смолы, силиконы, смазки и другие трудно растворимые загрязнения. Наряду с мелкомолотой пемзой содержит четыре важных вещества для ухода за руками: ланолин, алоэ, масло жожоба и витамин Е.

- Удаляет въевшуюся грязь
- Разлагается биологическим путем
- Проверен на переносимость кожей
- Мягко удаляет краску, клеи, лаки, смолы, силиконы, полиуретаны и прочие сильные загрязнители.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Пластиковая бутылка	400 мл	12	22451



Teroson Barrier Cream – Защитный крем Teroson

Создаёт невидимое покрытие, защищающее руки от трудно смываемых загрязнений, таких как краски, клеящие составы, мастики, наносимые на днище кузова.

Применение:

Смазать руки перед началом работ и дать просохнуть в течение 1-2 минут. Кожа будет защищена от попадания грязи. После окончания работы просто смыть водой.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	600 мл	12	15372 J

Паста для мытья рук Teroquick

Предназначена для быстрой и тщательной чистки рук.

- Смягчает кожу.
- Не содержит абразива.
- Щетка для мытья рук в каждом 12,5 л. ведре.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Банка	350 мл	10	191,93 M
Ведро	12,5 л	1	167,40 W



Гель для очистки рук TeroClean Forte

Гель с эффектом питательного крема. Чистит быстро, основательно и бережно. Эффективно удаляет все загрязнения, например:

- масло и смазки;
- лаки и краски;
- антикор;
- клей для установки стекол и герметика на основе полиуретана.

- Моющее средство на основе природного сырья.
- Питает кожу за счет жировых компонентов.
- Клинически проверен.
- Не засоряет стоки, так как содержит микроскопическое абразивные частицы.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Канистра	4,5 л	4	106,05 C
Комплект	-	1	107,15 X

Дозатор Teroquick

Практическое и экономичное устройство дозирования пасты Teroquick для мытья рук.

- Последующее наполнение из 12,5 л. ведра.
- Емкость – 2,5 л.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Емкость	2,5 л	1	157,14 F



Engine Wash Очиститель двигателя

Очищает двигатель, подкапотное пространство и другие детали от масла, грязи и смолистых отложений.

- Действует автоматически.
- Чистит основательно.
- Процесс очистки осуществляется быстро и не требует усилий.
- Не оказывает вредного воздействия на стойкие к бензину детали из резины и пластмассы, а также лакокрасочное покрытие.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	109.20 V

Engine Gloss Глянцевый лак для двигателя

Придает двигателю новый блеск и вместе с тем защищает его от коррозии и влаги.

- Обеспечивает длительную защиту.
- Глянцевый лак для двигателя с большим успехом также может быть использован для лодочных моторов, двигателей газонокосилок, мопедов и т.д.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	300 мл	12	109,21 W

Protective Wax Защитный воск

Распыляемое антикоррозионное средство для консервации сгибов, краев автомобильных дверей, крышки багажника, порогов, моторного отсека.

Основа: воск
Цвет: в жидком виде прозрачный
Очистка: очиститель – разбавитель FL



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	300 мл	12	122,73 Q



Aluminium Rim Cleaner

Распылительный баллончик с накачкой. Легко очищает любые колесные диски из стали и алюминия.

- Может применяться даже для сильно загрязненных колесных дисков.
- Возвращает дискам их прежний вид.
- Не содержит кислоты.
- Поставляется с губкой.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Баллончик - распылитель с накачкой	500 мл	12	102,60 С

Terowax Полироль для кузова

Средство для полировки и защиты лакокрасочного покрытия автомобилей.

- Одновременно чистит, полирует и консервирует.
- Наносится даже на мокрую поверхность.
- Содержит карнауба – самый твердый натуральный воск.



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Баллончик	250 мл	12	15508 G
Банка	1 л	12	100,30 С
Канистра	5 л	1	138,71 С



5-ти целевой спрей 8201

Loctite 8201 представляет собой универсальную легко проникающую жидкость, которая облегчает демонтаж деталей, подвергшихся воздействию коррозии, смазывает, очищает и предотвращает появление ржавчины в любой продукции машиностроения.

- Водоотталкивающая.
- Очищает и защищает.

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	400 мл	12	26521

Intensive Windscreen Cleaner

Эффективное средство многоцелевого применения с устойчивой активной пеной.

- Чистит поверхности всех стекол, таких как автомобильные стекла фар и т.п.
- Удаляет без остатка масла, жиры, остатки политуры, отложение никотина, остатки насекомых и экскременты птиц.

Прост в применении: распылить из баллончика, подождать некоторое время и протереть впитывающей влагу салфеткой. Пену можно смыть также чистой водой.

Основа: спиртоводный раствор активно действующего вещества (тензида)
Цвет: белая пена

Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Аэрозольный баллончик	500 мл	12	142,41 Y



Пистолет для нанесения состава Teromix Teromix Hand Gun

Для работы с двойными
картушами



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Ручной пистолет	–	1	117.16 K

Статический миксер Teromix Статический миксер Teromix Static Mixer

Насадка-смеситель для двухкомпонентного
клея для кузова Teromix- 6700



Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
Картонная коробка	–	12	117.55 C



Teroson UBS Gun – Пневматический пистолет UBS

Подходит для распыления из 1 литровой банки следующих **продуктов:** Terotex-Record 2000, Terotex-Wax, Terotex Record 2000 light, Terotex-Ultra, Terotex-Super 3000, Покрытие для днища кузова на основе воска (Standard Underbody Protection Wax), Антигравийное покрытие Terotrend (Terotrend Anti-Chip Compound), Стандартное покрытие для днища кузова (Standard Underbody Coating). **Позволяет создавать качественное покрытие даже составами повышенной вязкости.**

Основной корпус аппарата металлический, рукоятка из синтетического материала.
Рабочее давление: 3-5 атмосфер.
Очистка: по окончании работ помыть соответствующим очистителем.
Основа: воски, антикоррозийные присадки
Цвет: светло-коричневый
Очистка: очиститель - разбавитель FL.




Упаковка	Емкость	Количество в упаковке (шт.)	Каталожный номер
1 л банка	-	1	106.84 N
Пневмопистолет	-	1	85331

Продукция	Упаковка / Содержание	Каталожный номер	Страница
Aluminium Rim Cleaner	баллончик-распылитель с нажатой/500 мл	102.60C	60
Anti Seize 8151	аэрозольный баллончик 50/150/300 мл	15378/15374 /15375	21
Engine Gloss	аэрозольный баллончик 300 мл	109.21W	59
Engine Wash	аэрозольный баллончик 400 мл	109.20V	59
Fett-Spray	аэрозольный баллончик 400 мл	158.16R	21
Intensive Windscreen Cleaner	аэрозольный баллончик 500 мл	142.41Y	60
Loctite 222	флакон/10/50 мл	22214/22252	10
Loctite 243	флакон-блистер/флакон 5/10/50 мл	29687/24304/24333	9
Loctite 248	карандаш/9/19 г	38274/38267	9
Loctite 268	карандаш/9/19 г	38281/38289	9
Loctite 270	флакон-блистер/флакон 5/10/50 мл	29686/27016/27041	10
Loctite 271	туба-блистер/3 мл	16686	9
Loctite 319	комплект (150319)/комплект (10шт)/комплект (319) 5 г+1 нейл. пр / 5г + 10 нейл пр / 5 г/4 мл	28306/19437/29691	46
Loctite 3430 fast epoxy	пластиковый шприц 24мл	25399	40
Loctite 3463 Metal Magic Steel Slick	пластиковый контейнер 50 г	31983	42
Loctite 3863 Circuit +	флакон-блистер/2 г	28813	46
Loctite 401	туба-блистер/флакон/ 3/20/50 г	29593/40120/40150	49
Loctite 454	туба-блистер/туба/3/20 г	7224703/45420	49
Loctite 510	флакон-гармошка/50 мл	51034	12
Loctite 518	шприц-блистер/25/50 мл	21625/18967	12
Loctite 534	карандаш/19 г	40211	14
Loctite 5366 Silicone (Clear)	картуш/шприц/310 мл	25384	37
Loctite 5367	картуш/310 мл	23967	37
Loctite 5368 Silicone Black	картуш/310 мл	23969	37
Loctite 548	карандаш/9/18 г	40169/40223	12
Loctite 561	карандаш/19 г	38295/38301	12
Loctite 5699	туба-блистер/картуш 50/300 мл	19248/21071	13
Loctite 574	флакон-гармошка/50 мл	57436	12
Loctite 577	флакон-гармошка/50 мл	18945	12
Loctite 5910	шприц/50 мл	40370	13
Loctite 5920 copper	блистер/тюбик 85/300 мл	19245/24055	15
Loctite 5921	тюбик/200 мл	18916	15
Loctite 5922, №2	туба-блистер/флакон 60/200 мл	18938/31209	14
Loctite 5923, №3	пластиковая банка 117мл	29193	14
Loctite 5926 blue	блистер/40 мл	18866	15
Loctite 598	туба-блистер/картуш 95/300 мл	19242/23854	13
Loctite 603	флакон/10/50 мл	16895/16896	10
Loctite 638	флакон/10/50 мл	63814/63830	10
Loctite 648	флакон-блистер/флакон 5/50 мл	29685/64832	11
Loctite 660	флакон-гармошка 50 мл	18956	11
Loctite 668	карандаш/9/19 г	40194/40201	11
Loctite 7039	аэрозольный баллончик 400мл	26525	17
Loctite 7063	аэрозольный баллончик канистра/400 мл/10 л	24783/28832	16
Loctite 7100	аэрозольный баллончик 400 мл	31194	17
Loctite 7200	аэрозольный баллончик 400 мл	31034	16
Loctite 7840	флакон с насосом/канистра 750 мл/5/20 л	31041/31049/31052	17

Продукция	Упаковка / Содержание	Каталожный номер	Страница
Loctite 7850	пластиковая бутылка Канистра/400 мл/3 л	30636/30641	57
Loctite 7855	пластиковая бутылка 400 мл	22451	57
Loctite 8018	аэрозольный баллончик 400 мл	15624H	19
Loctite 8021	аэрозольный баллончик 400 мл	31471/31476 15619C	20
Loctite 8040	аэрозольный баллончик 400 мл	39160	19
Loctite 8101	аэрозольный баллончик 400 мл	26477	20
Loctite 8154	аэрозольный баллончик 400 мл	26481	18
Loctite 8192	распылительный баллон с регулируемой струей 500 мл	143.32D	21
Loctite 8201	аэрозольный баллончик 400 мл	26521	18
Loctite 8201	аэрозольный баллончик 400 мл	26521	60
Loctite chemical metal	туба-блистер/80/6 г	24315	42
Loctite Hygiene Spray	аэрозоль/150 мл	39078	56
Loctite MO емкость-распылитель	распылительный баллон с регулируемой струей 500 мл	143.32D	21
Loctite O-Ring Kit	чемоданчик	16234	14
Loctite Plastilube	пакетик/тюбик аэрозольный баллончик 5,5/35/100/300 мл	149.76D 150.24F 171.42H/136.16A	18
Loctite stick 8060	карандаш-блистер карандаш/20 г	37746/37741	20
Loctite stick 8065	карандаш-блистер карандаш/20 г	37758/37753	20
Loctite Teroson	рулон/25/50 м	40801/40799 5080 Tape	46
Protective wax	аэрозольный баллончик 300 мл	122.73Q	59
Puncture Repair Fix'N Go	аэрозоль/400 мл	*	56
Siliconspray	аэрозольный баллончик 400 мл	156.19C	20
Terocore-1401	картридж/175 мл	17208E	39
TeroClean Forte	канистра/комплект/4,5 л	106.05C/107.15X	58
Terdicht Elaqtic	туба-блистер/картуш 75/310 мл	128.91M/128.79Z	26
Terdicht-Black	картуш/310 мл	188.59Z	26
Terofoam	аэрозольный баллончик 200 мл	17202Y	39
Terokal-150	аэрозольный баллончик 150 мл	10985Q	43
Terokal-2444	банка/340 г	19705T	40
Terokal-5045	картридж/250 мл	17207D	39
Terokal-9225	пакет/2x50 мл	10991X	43
Teromix-6700	пластиковый пакет/2x25 мл	170.34Q	42
Teroquick	банка/ведро/350 мл/12,5 л	191.93M/167.40W	58
Terosept Vehicle – Air Conditioning Cleaner	канистра/флакон/оборудование 5 л/200 мл	14558Z/33353 17203Z	56
Teroson Rust Converter Emulsion	бутылочка/125 мл	*	54
Teroson Anty-Chip Spray	аэрозоль/500 мл	155.64S/15679S	51
Teroson Applicators	картонная упаковка/25 шт	13350215	27
Teroson Barrier Cream	банка/600 мл	15372J	58
Teroson Brake and Clutch Cleaner	аэрозольный баллончик фляга/бочонок 500 мл/10/50 л	17102P 100.31D 135.60P	16
Teroson Cartrige Preheating Box	коробка/ 1шт	131.17H/172.15M	27
Teroson Cavity Protect Spray	аэрозоль/500 мл	155.71A	53
Teroson MO universal	аэрозольный баллончик Канистра/400 мл/4,5 л	109.14N/128.15E 112.99G	19
Teroson Multi-Press	применяется для:	195.51B	27
Telescopic Hand	картуши 300/310 мл/1 шт		
Teroson Plastic repair kit	коробка/комплект	13411C	43
Teroson Professional System Nozzle Pliers and Applicators	кусачки/1шт	163.15J	27

Продукция	Упаковка / Содержание	Каталожный номер	Страница
Teroson Spray Adhesive	аэрозольный баллончик 400 мл	157.87K	40
Teroson Staku Hand Cartridge Gun	применяется для: картуши 150/310 мл/1шт	167.65Y	27
Teroson Telescopic Power Line Gun	применяется для: картуши 150/310 мл/1шт	141.84S	27
Teroson UBS Gun	1 л-банка Пневмополиуретан/1 шт	106.84N/85331	61
Teroson Underbody Coating Spray	аэрозоль/500 мл	15027J	51
Teroson Wax Underbody Coating Spray	аэрозоль/500 мл	160.18L	52
Teroson Zinc Spray	аэрозоль/400 мл	15818T	54
Teroson-гель	флакон/100 мл/1 шт	131.04T	48
Terostat-8517 H	флакон/25/100 мл	167.83S/167.84T	26
Terostat-8525	флакон/10 мл	160.95V	26
Terostat-8596	картуш/комплект/310 мл	164.75H/168.83B	25
Terostat-8597 HMLC	картуш/комплект/310 мл	168.79X/168.80Y	25
Terostat-8599 HMLC	картуш/комплект 310 мл/1 шт	130.52M/165.07S	25
Terostat-8630 2K HMLC	картридж/картуш комплект/150/310 мл	17212J/172.12S 17220S	25
Terostat 9000PL HMLC	картуш/310 мл	172.17P	25
Terostat-9100 (1K PUR)	картуш белый/серый 310/570 мл	265.372/129.19S 118.85T/12919S	34
Terostat-9120	картуш черный/310мл	102.78X/113.23H/113.12W	35
Terostat-9140	картуш черный/прозрачный 310 мл	140.04X/140.08B	37
Terostat-9200 (1K PUR)	картуш черный/310 мл	133.23H	34
Terostat-9220 MS Polymer	картуш/310мл	106.41R	35
Terostat-9320	картуш серый/черный/охра 300мл	195.78F/113.24J/139.17C	35
Terotex-HV 350	банка/бидон/бочка/1/10/60 л	141.78L/160.02T/160.01S	53
Terotex-HV 400	банка/бидон/бочка/1/10/60 л	169.65Q/169.76C/169.85M	53
Terotex-Record 2000 Black	банка/1 л	12248N	51
Terotex-Super 3000 Light	банка/1 л	18277R/18278S	51
Terowax	баллончик/банка/канистра 250 мл/1/5 л	15508G/100.30C/138.71C	60
Variodur Classic/Aqua	банка/1 л	16440V/16431K	51
White Grease	аэрозольный баллончик 300 мл	107.14W	21
Быстрополимеризующийся клей 406	флакон/комплект для изготовления O-образных колец 20/50 г	40620/19206/16224	49
Герметик Terolan (светлый)	картуш/310 мл	128.60D	36
Герметик Terolan (черный)	картуш/310 мл	128.60R	36
Герметик Terolan-Spezial	банка/1,2 л	17970H	36
Герметик Terostat II	картуш/310 мл	193.00D	41
Герметик Terostat VII (круглый профиль)	картонная коробка 2,5 м * 10 мм	112.46Z	41
Герметик Terostat-IX	банка/1 кг	157.86J	41
Держатели бокового стекла	комплект/2 шт	ZEPK25	30
Держатели проволоки самозажимные	пластиковый пакет/ 2 шт	ZEPK06	28
Держатель для инструмента	1 шт	135.65D	47
Держатель для фрезерного штифта	1 шт	137.90P	47
Держатель проволоки стандартный	пластиковый пакет/1шт	ZEPK05	28
Дозатор Teroquick	емкость/1 шт	157.14F	58
Защитные очки	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK29	30
Инструмент для удаления клея	инструмент/сменные лезвия картонный ящик	ZEPK23/85349	30
Инструментальный ящик Compact 47		ZEPK09	28
Клей для ремонта	набор/1 шт	129.16P	47
Клей для финишной обработки	флакон/1,5 мл/1 шт	130.94H	47
Ключ типа Allen	1 шт	ZEPK36	32
Ключ типа Torx	1 шт	ZEPK35	31
Контрольное зеркало	1 шт	137.67P	47
Комплект для склеивания полиолефинов 406/770	комплект/20/10 г	18970	49
Лезвия для холодной резки	пластиковый ящик/19/25/38 мм	ZEPK10/ZEPK11/ZEPK12	29

Продукция	Упаковка / Содержание	Каталожный номер	Страница
Лента на тканевой основе	пластиковый пакет/50 м	ZEPK16	29
Маты Terodem SP100	картонный ящик/6 матов, 50x25 см	190.33N	45
Маты Terodem SP200	картонный ящик/2 мата 100x50 см	190.55M	45
Маты Terodem SP300	картонный ящик/4 матов 50x50 см / 4 матов 100x50 см	145.28R/134/29X	45
Металлический контейнер для режущей проволоки	1 шт	ZEPK07	28
Набор для ремонта стекол	набор/1 шт	127.21C	47
Нож OLFA L1	упаковка типа "блистер"/1 шт	ZEPK14	29
Нож для холодного срезания с привинченной тянущей рукояткой	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK24	30
Обрезатель	туба/60 мл/1 шт	134.75X	48
Очиститель-разбавитель FL	бутылочка/канистра 1000 мл/10 л	169.19Q/194.88H	26
Пистолет для нанесения состава TeroMix	1 шт	117.16K	61
Пластиковый шпатель	тип:специальный Стандартный/1 шт	ZEPK43/ZEPK44	32
Пленка отверждения	рулон/1 шт	135.99G	48
Плоскогубцы	картонный ящик/1 шт	ZEPK27	30
Полироль	туба/60 мл/1 шт	131.08Y	48
Праймер 770	флакон/10 г	77010	49
Приспособление для монтажа стекла (большой длины)	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK38	32
Приспособление для очистки кондиционеров	картонная коробка/1 шт	AC 650	56
Приспособление для снятия стекол, состоящее из двух присосок	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK08	28
Приспособление для установки проволоки	пластиковый пакет/0,5 см	ZEPK04	28
Приспособление для установки уплотнителя (большая петля, 20мм)	1 шт	ZEPK42	32
Приспособление для установки уплотнителя (малая петля, 15мм)	1 шт	ZEPK41	32
Приспособление для фиксации уплотнителей	комплект/2 шт	ZEPK26	30
Режущая проволока (витая)	пластиковый пакет/22,5 м	ZEPK02	28
Режущая проволока (квадратного сечения)	пластиковый пакет/50 м	ZEPK01	28
Самозажимные пассатижи	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK28	30
Специальный длинный нож OLFA XL2	упаковка типа "блистер"/1 шт	ZEPK13	29
Статический миксер TeroMix	картонная коробка/12 шт	177.55C	61
Стол для стекол	1 шт	158.17S	48
Съемник декоративной отделки (изогнутый)	1 шт	ZEPK34	31
Съемник декоративной отделки, изготовленный из полипропилена	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK31	31
Съемник фиксаторов	1 шт	ZEPK32	31
Съемники фиксаторов декоративной отделки	пластиковый пакет/1 комплект	ZEPK33	31
Торцевой нож	упаковка типа "блистер" 1/10 шт сменные лезвия 13 мм	ZEPK37/ZEPK22	29
УФ-лампа	1 шт	136.69H	48
Фрезерный штифт	1 шт	138.55K	47
Чистящее средство	флакон/100 мл/1 шт	130.97L	48
Чистящее шило (изогнутое)	1 шт	ZEPK40	32
Шило для протаскивания проволоки	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK15	29
Шило с шариковым наконечником (короткое)	пластиковый пакет/1 шт	ZEPK39	32
Шпатель	1 шт	ZEPK30	31



ООО «Русхенк»,
Подразделение Loctite
115054, Россия, Москва
ул. Бахрушина, д.32 стр.1
Тел.: (495) 745-55-88,
Факс (495) 745-55-89

www.henkel.ru, www.loctiteproducts.ru,
www.loctite.ru
эл.почта:
msk.henkel-technologies@henkel.com

Содержащиеся в каталоге данные носят исключительно рекомендательный характер. Пожалуйста обратитесь к вашей местной Технической Группе Поддержки Henkel для помощи и рекомендации по спецификациям представленных продуктов.